

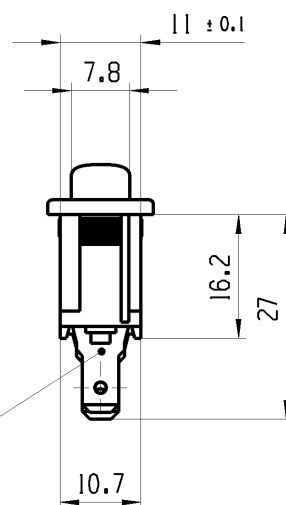


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30.0-0.1 30.2-0.1 30.6-0.1	11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1} 11 ^{+0.1}

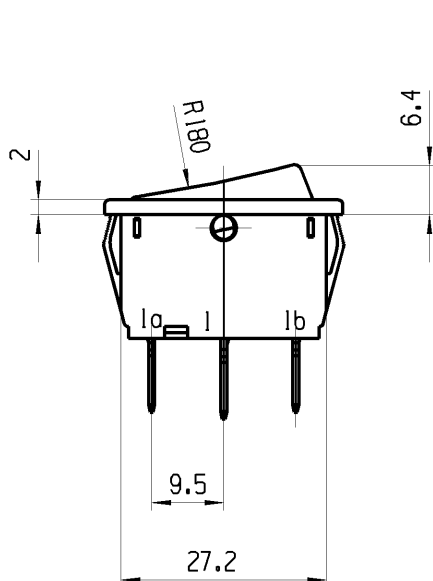

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A4.8x0.8

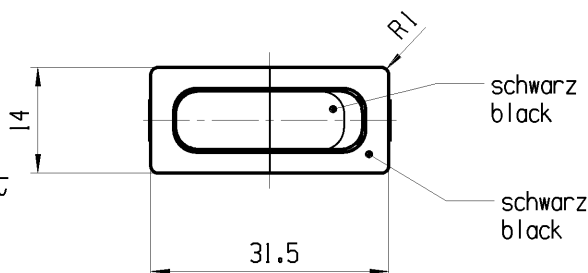

Aufschrift
marking



1833.
6141/250~ 5E4
10141/250~ T105/55



6A 125-250V AC
1/4HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R30



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet.

SPDT
suitable for appliances of class II.

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18331102	Index c
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII					
				0-6	± 0.2	±					
				>6-15	± 0.4	±					
				>15-30	± 0.4	±		Original	Massstab		
				>30-70	± 0.6			Din A4	SCALE		
				>70-120	± 0.6	±			1 : 1		
				>120-200	± 0.6				30mm		
c	69573	15.07.10	HHE				CAD: NX v6.0	GERAETESCHALTER			
b	50774	22.01.07	MUS				gez./DRAWN BY 22.01.07 MUS	appliance switch			
a	29395	17.04.00	GRH				gepr./CHECKED BY				
		24.06.85					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	 MARQUARDT			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Zg.gl.Nr.v.17.04.00					

MARQUARDT