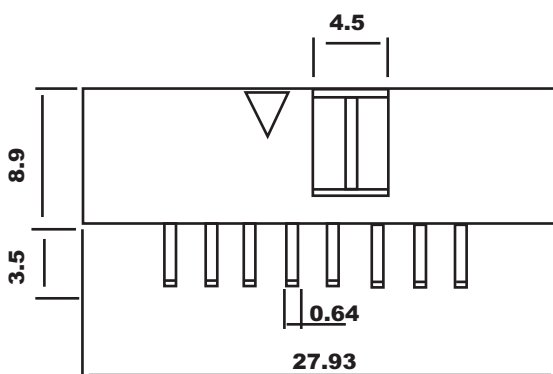
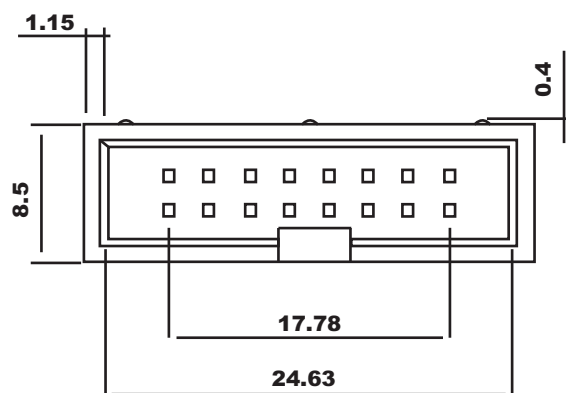


Recommend PCB Layout

Material:

- Insulator: Glass-Filled thermoplastic, UL 94V-0
- Contact Material: Copper Alloy
- Contact Area: 1μ" ~ 30μ" Selective Gold
- Solder Tails Area: 100μ" Tin/Lead Free (Brighten Tin/Matte Tin)
- Operating Temperature: -40°C ~ +105°C

Electrical:

- Contact Resistance: 30MΩ Max @1A DC
- Insulation Resistance: 1,000MΩ @ 500V DC
- Dielectric Voltage: 500V AC/rms, 60Hz for 1 min.
- Current Rating: 3 Amps
- Voltage Rating: 250V AC/rms, 60Hz



Scale	1:1							Name
TOLERANCE						Drawn	10.19.11	Chappel
X.X	±0.40					Approved		
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							
Angle	±3°							
			Modification	Date	Name			

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...</	

AWHW16G-0202-T-R

Title	Low Profile Header - straight 180° pins, 16 Contacts, Quality class III- Flash Gold selective plating, 2.54MM x 2.54MM pitch
--------------	--

Drawing No.

rev00

Replace

	Sheet
--	-------