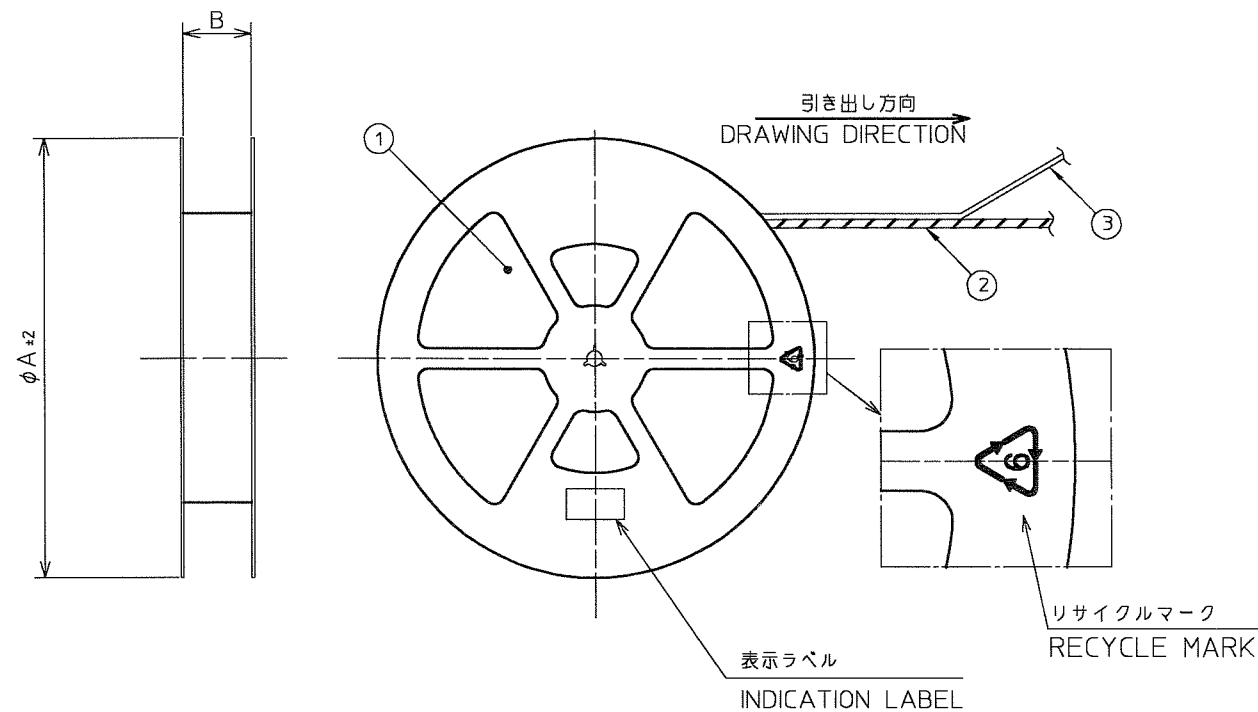
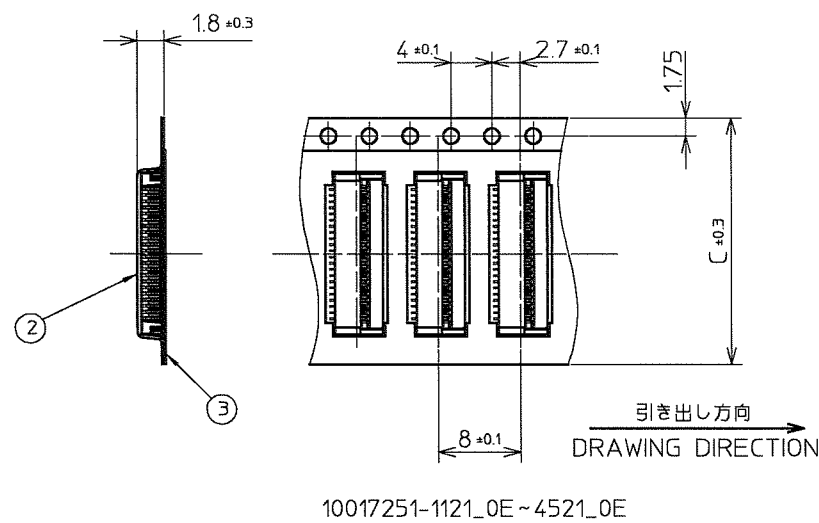


PRODUCT NO.
10017251-__2240ELF

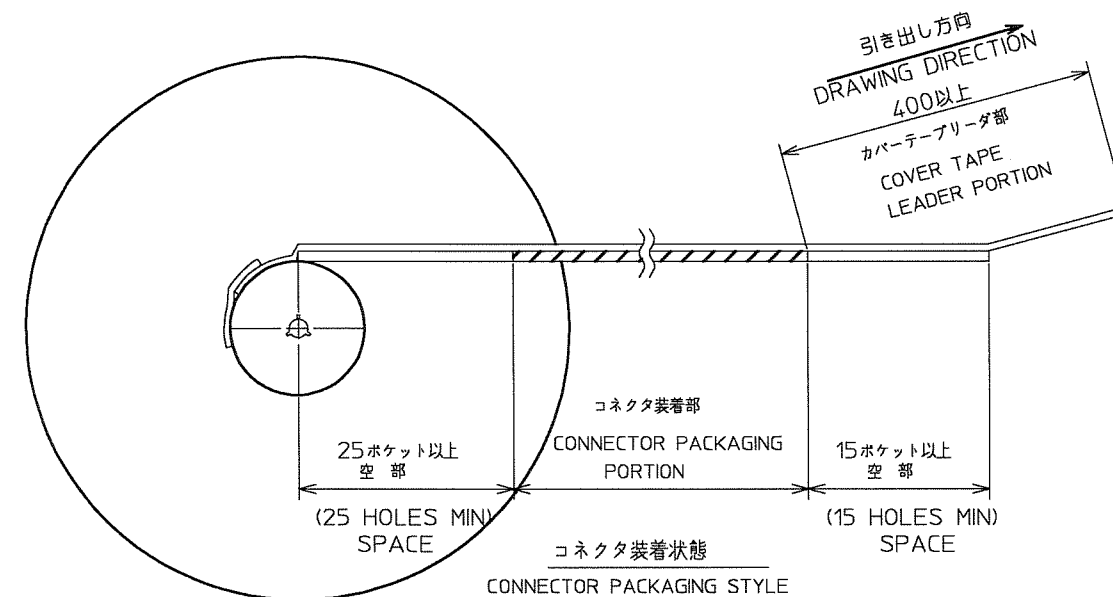


エンボステープ梱包型番 EMBOSS TAPE	寸法 DIMENSIONS		
	ϕA	B	C
10017251-152240ELF ~ 452240ELF	$\phi 330$	25.5 ± 1	24
10017251-112240ELF	$\phi 330$	17.5 ± 1	16

PT.NO.	PARTS NAME	PRODUCT NO.	MATERIAL	Q'TY
1	REEL		POLYSTYRENE	1
2	EMBOSS TAPE		PET	1
3	COVER TAPE		POLYESTER	
4	CONNECTOR	10017251-__224LF	10017251 SHEET2	4500






10017251-1121_0E ~ 4521_0E



- 注記
- 1.本製品は、自動実装(SMT)対応、FPC用コネクタのプラスチックテープ梱包品である。
 - 2.プラスチック(エンボス)テープ及びリールの形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング(表面実装部品))に準ずる。

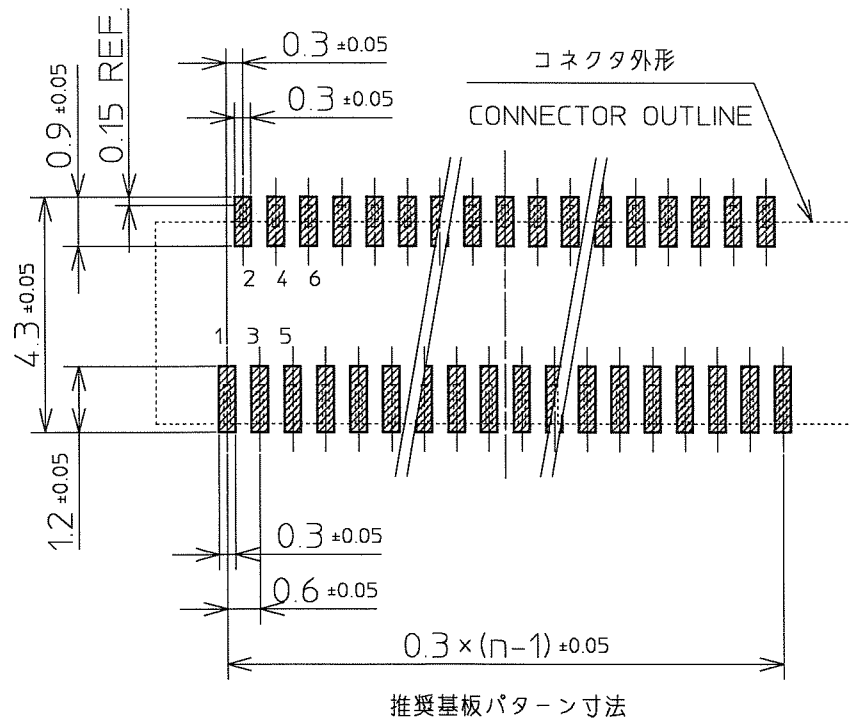
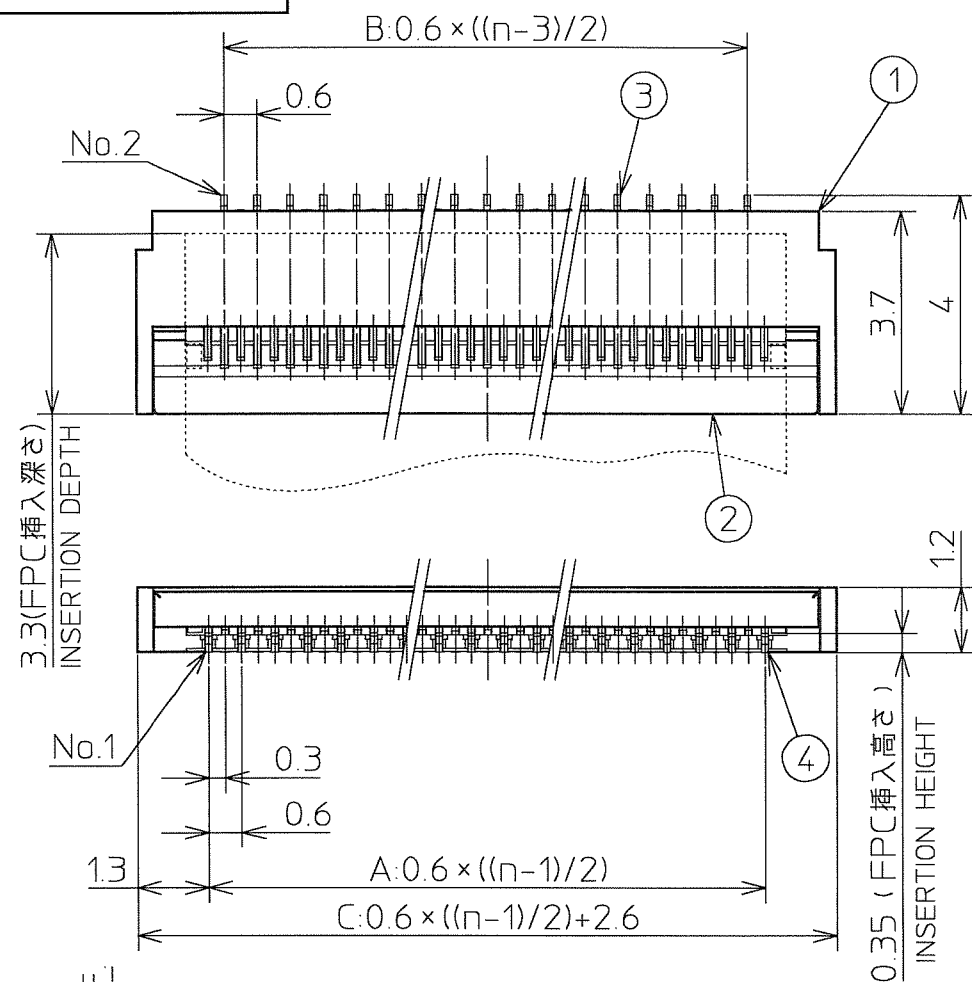
- NOTES
- 1.THIS IS PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR USED FOR FPC AND COPE WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT)
 - 2.SEE JIS 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES))

mat'l. code					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58FF FLEX 0.3		CODE JP	
ltr	description	ecr no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title				
K	REVISED	J05-0783	M.Y	16/Nov/05	angles	linear				エンボステープ梱包品				
L	REVISED	J06-0345	M.Y	23/Oct/06						EMBOSS TAPE PACKAGE				
M	REVISED	J06-0509	M.Y	1/Dec/06				scale		dwg no		sheet 1 of 2		size
								dr		M.Yamashita		1/Dec/06		10017251
					enrg		M.Yamashita		1/Dec/06					
					chr		<i>M. Yamashita</i>		<i>12/1/06</i>					
					appd		<i>S. Yamashita</i>		<i>12/1/06</i>					
sheet	revision	M	H											Rev.
index	sheet	1	2											M

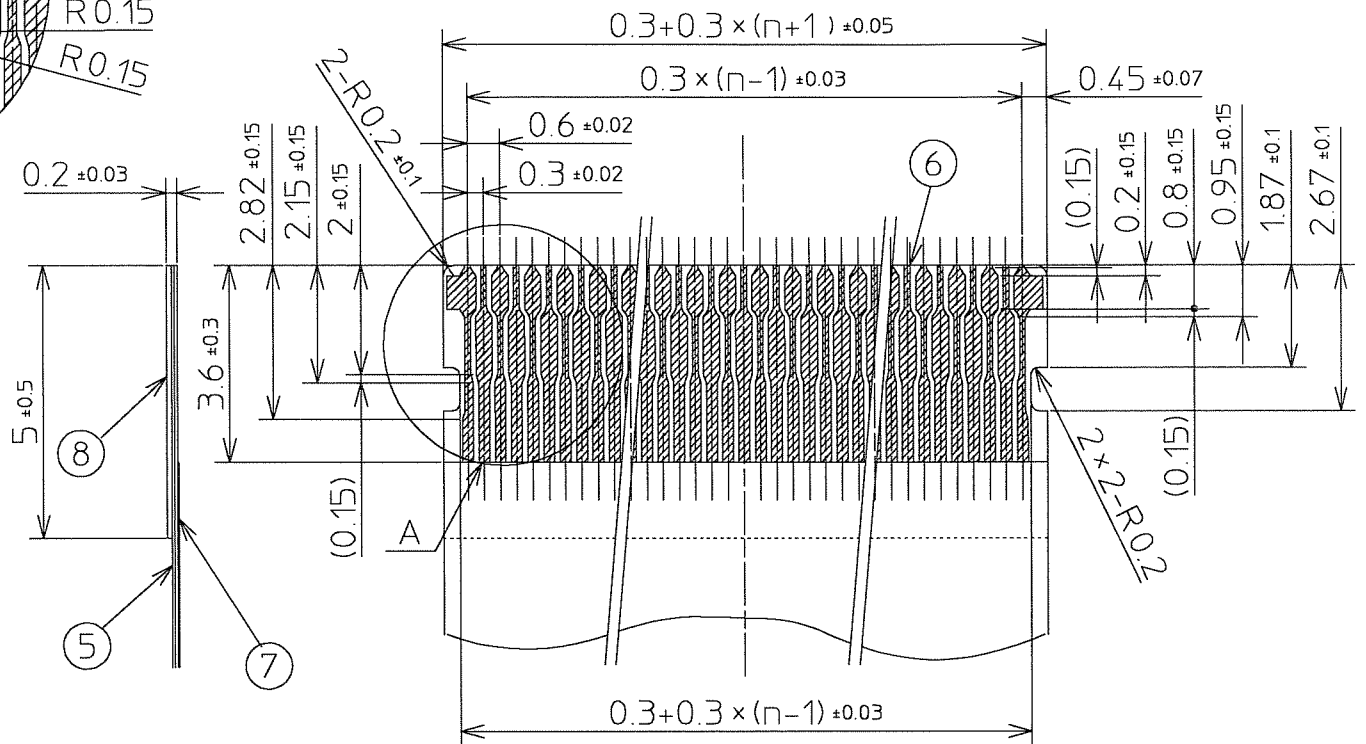

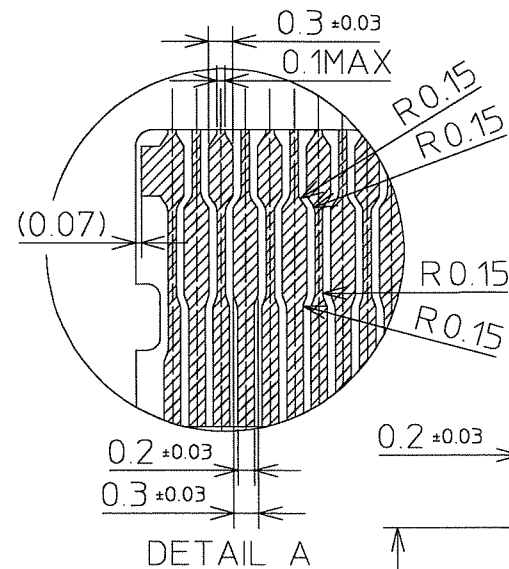


FCIconnect.com

Copyright FCI

PRODUCT NO.
10017251-__224LF

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

推奨導体寸法(FPC)
RECOMMENDED CONDUCTOR DIMENSION

CONNECTOR

PARTS NAME	MATERIAL	QTY	DESCRIPTION
1 HOUSING	THERMOPLASTIC	1	COLOR:WHITE
2 ACTUATOR	THERMOPLASTIC	1	COLOR:BLACK
3 CONTACT A	COPPER ALLOY	(n-1)/2	
4 CONTACT B	COPPER ALLOY	(n+1)/2	

n:NO.OF CONTACT

PRODUCT No.	NO. OF CONTACT	A	B	C
10017251-11224LF	11	3.0	2.4	5.6
10017251-15224LF	15	4.2	3.6	6.8
10017251-19224LF	19	5.4	4.8	8.0
10017251-23224LF	23	6.6	6.0	9.2
10017251-25224LF	25	7.2	6.6	9.8
10017251-27224LF	27	7.8	7.2	10.4
10017251-31224LF	31	9.0	8.4	11.6
10017251-39224LF	39	11.4	10.8	14.0
10017251-41224LF	41	12.0	11.4	14.6
10017251-45224LF	45	13.2	12.6	15.8




FPC

PARTS NAME	MATERIAL
5 BASE FILM	POLYAMIDE
6 CONDUCTOR	COPPER FOIL
7 OVERLAY	POLYAMIDE
8 STIFFENER	POLYAMIDE

NOTE.

- FPCの補強板接着には、熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。
Adhesive method of supporting tape shall be heat crimping method and thermosetting adhesive material shall be used.
- 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています。
This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008.
- メッキ仕様 Finish

	SURFACE TREATMENT
10017251-__224LF	GOLD OVER NICKEL PLATE

mat'l. code					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58FF FLEX 0.3				CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified							title 0.3mm PITCH CONNECTOR (UPPER TYPE)					
F	REVISED	J05-0345	M.Y	10/Jun/05	angles	linear	± 0.3										
G	REVISED	J06-0345	M.Y	23/Oct/06													
H	REVISED	J06-0509	M.Y	1/Dec/06	± 1°					scale							
					dr	M.YAMASHITA		1/Dec/06				dwg no		sheet 2 of 2		size	
					enrg	M.YAMASHITA		1/Dec/06				10017251				A3	
					chr	<i>H. T. T. T. T. T.</i>		<i>12/1/06</i>									
					appd	<i>S. J. J. J. J.</i>		<i>12/1/06</i>									
sheet index	revision sheet																Rev. H