

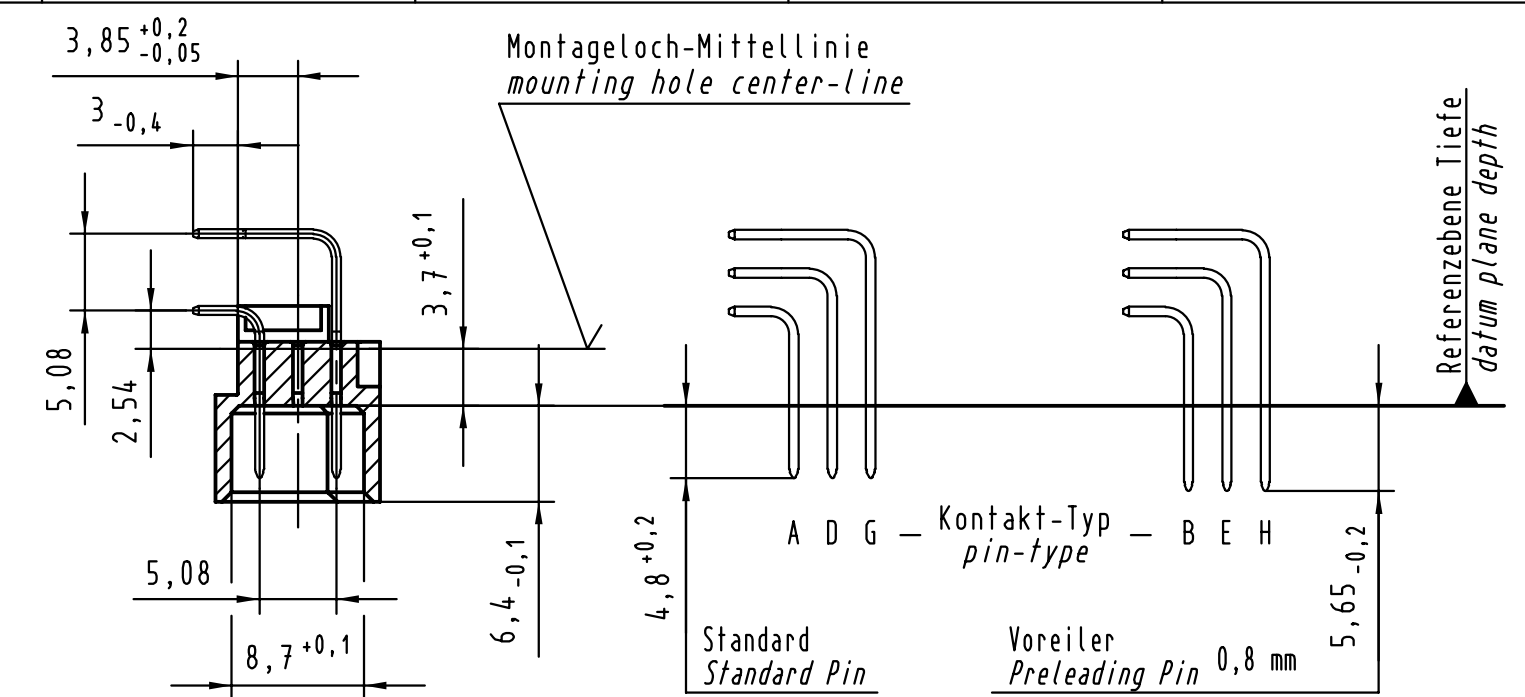

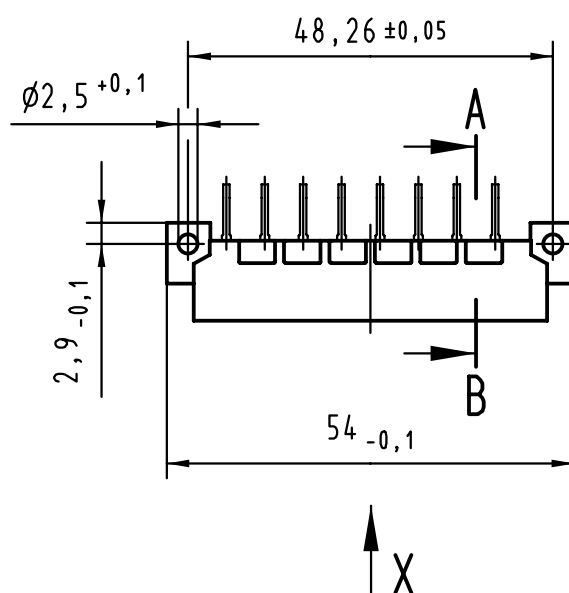
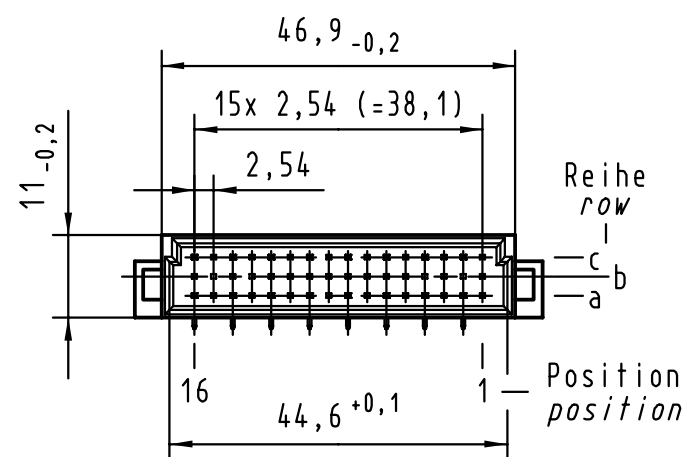
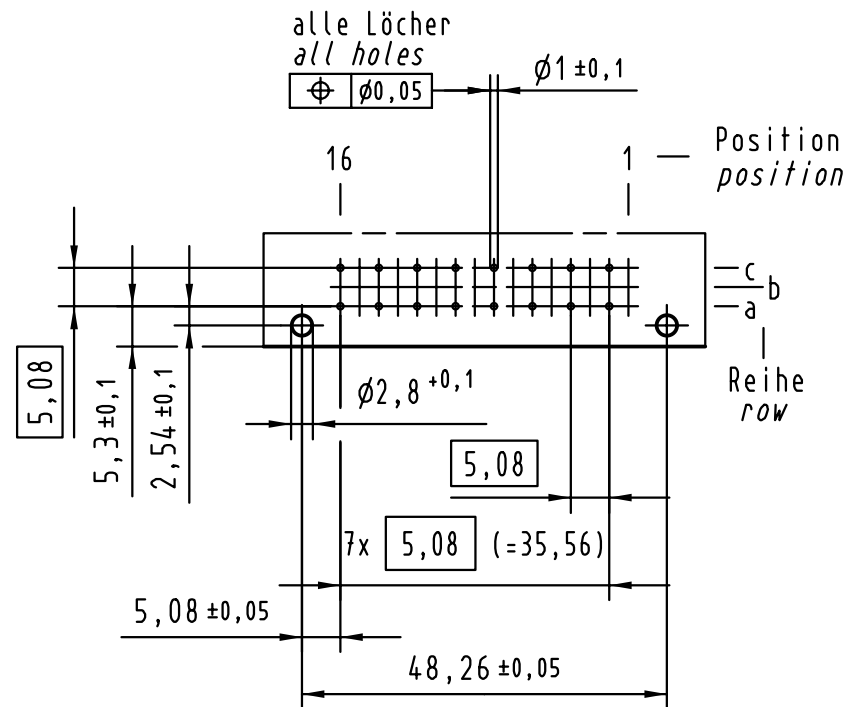




A-B
2:1

X Kontaktbelegung
contact loading

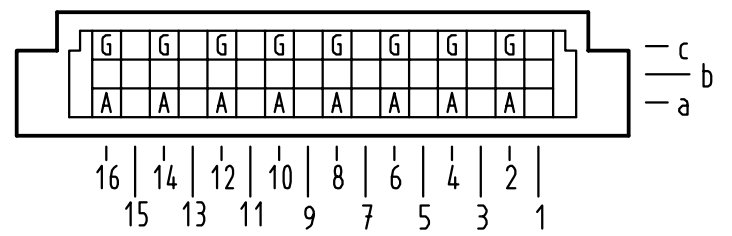

09 23 116 5921	—	min.0,76µm (30µm) Au über/over min.1,27µm (50µm) Ni
09 23 116 4921	VG	Au über/over Ni
09 23 116 7921	3	Au über/over Ni
09 23 116 6921	2	Au über/over Ni
09 23 116 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3				Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances siehe / see IEC 603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform 2C Messerleiste Einlöt , 16 pol. <i>type 2C male connector solder , 16 pol.</i>					
			Detail.	28.07.00	Rie.							
			Insp.	28.07.00	Pa.							
			Stand.									
			HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP				TB 09 23 116 x921			Blatt/ page /		
28047			Mod.	Dat.	Name		Sub.					