

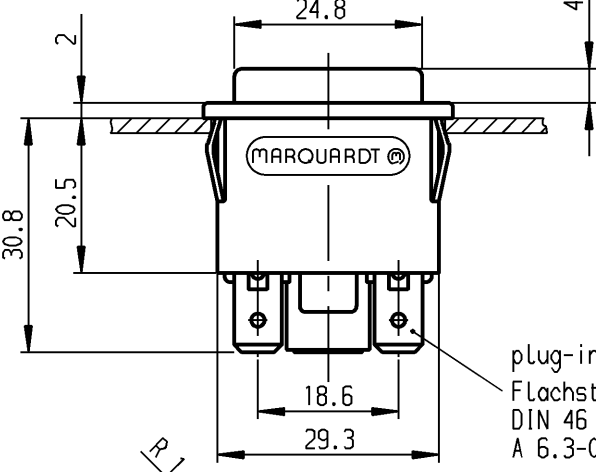
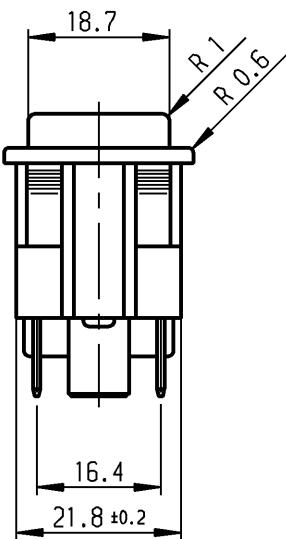
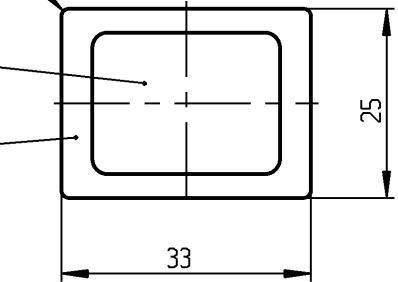


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

plug-in
Flachstecker
DIN 46 244-
A 6.3-0.8

**Marking
Aufschrift**
MARQUARDT ®
1660.
16(4)/250~ T85/55





12 A 250 V AC
1/2 HP R 86

date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

DPST
Ausschalter 2-polig
neon lamp with R_V for 230 V AC
Glimmlampe mit R_V für 230 V~
total travel 4 ±0.4
Gesamtweg
suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
 der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach
 DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1660.0223	Index
				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN		Maßstab SCALE				
0-6	± 0.2	± 0.2	A4			1:1									
>6-15	± 0.4	±													
>15-30	± 0.4	±													
>30-70	± 0.6	±													
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						>70-120	±	±	0 10 20 30 mm						
						>120-200	±								
c	26325	15.07.98	bb	g					CAD Medusa	Z	Appliance Switch Geräteschalter				
b	22853	16.06.94	pa	f					gez./DRAWN BY 10.11.87 pa						
a	18557	11.04.88	pa	e	32547	08.05.02	sig		gepr./CHECKED BY dig		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
II	18284	10.11.87	pa	d	28075	12.10.99	mut		Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			Zchnq.gL.Nr.v.10.09.86						