
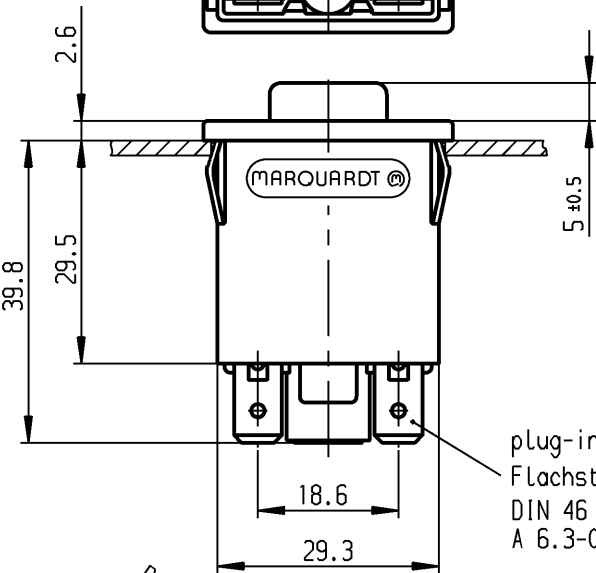



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

green transp.
grün transp.
black
schwarz


**Marking
Aufschrift**

MARQUARDT ©
1660.
16(4)/250~ T85/55



05

12 A 125-250 V AC
1/6 HP 125 V AC
1/2 HP 250 V AC

R 84



date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

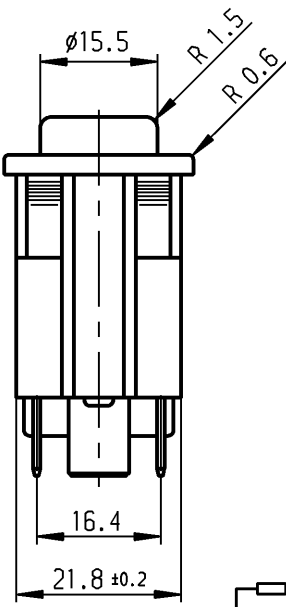**DPST
Ausschalter 2-polig**

Rubber seal between actuator and housing.
Gummidichtung zwischen Betätiger und Gehäuse.


neon lamp with R_V for 125-230 V AC
Glimmlampe mit R_V für 125-230 V~

total travel 4 ±0.4
Gesamtweg

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.

Actuating side protected acc. to DIN 40 050, IP 54
Betätigungsseite geschützt
entsprechend DIN 40 050, IP 54

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1660.5207	Index																
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Original DIN A4					Maßstab SCALE 1:1															
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td></td><td>Laengen LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.6</td><td rowspan="3">±</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td></tr></table>			Laengen LENGTH	Radien RADII	0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.4	±	>15-30	± 0.4	±	>30-70	± 0.6	±	>70-120	±	>120-200	±	0102030 mm	
	Laengen LENGTH	Radien RADII																												
0-6	± 0.2	± 0.2																												
>6-15	± 0.4	±																												
>15-30	± 0.4	±																												
>30-70	± 0.6	±																												
>70-120	±																													
>120-200	±																													
c				g			CAD Medusa		Z		Appliance Switch Geräteschalter																			
b				f			gez./DRAWN BY 04.12.02 wj																							
a				e			gepr./CHECKED BY mej																							
35283		04.12.02 wj		d			Ersatz für/REPLACEMENT OF				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim																			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY																							

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.