

A

B


C

D


E

1 2 3 4

operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$

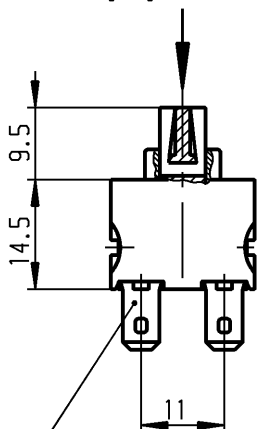

plug in / Flachstecker
ähnl. DIN 46 244-A 4.8-0.8



Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC

1/2 HP 125-250 VAC


R 97 SP

date code of manufacture:
year / week



acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

on box:
Auf Verpackung: 51000173



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	24.0
ON	EIN	21.3
block	Block	19.7

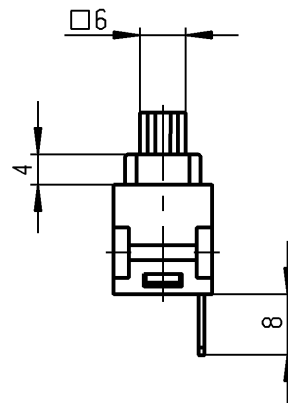

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1681.1701	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1				
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER								
	6	6 bis/UP TO 30	30								
±	0.2	0.4		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		0	10	20	30 mm		
d			i			gezeichnet/DRAWN BY 13.07.95 RS geprüft/CHECKED BY				Appliance Switch G-Schalter	
c	34660	11.09.02	hhe	h							
b	25042	04.06.97	R5	g							
a	23951	09.04.96	R5	f							
			e			Ersatz für/REPLACEMENT OF				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						