





Empfohlenes Lochbild - Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein
recommended terminal layout - component side
tolerances as per DIN IEC 326 item3 very fine

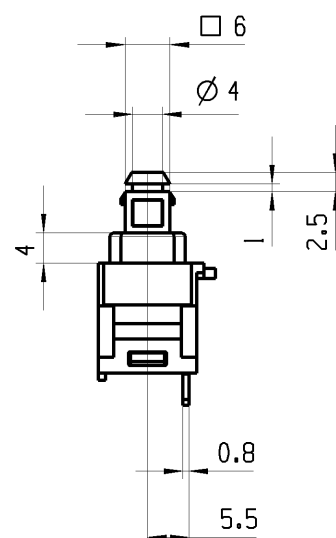

Betaetigungskraft
operating force $F = 7N \pm 2.5$

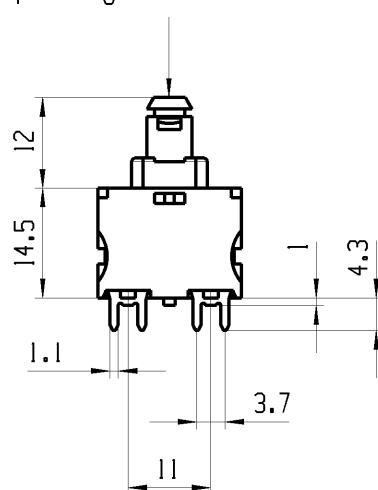

Aufschrift:
Marking:



168..

12(8)/250 ~ T100/55
10(8)/250 ~ 5E4
05


12A 125-250V AC
1/2 HP 125-250V AC
R97



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
plant/year/week
acc. to DIN EN 60062

Schliesser 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

SPNO
suitable for appliance of class II



Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	26.5
EIN	ON	≤ 23.8
Block	block	22.2

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16812201	Index
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 >6-15 >15-30 >30-70 >70-120 >120-200 ± 0.15 ± 0.2 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0	Laenge LENGTH	Radien RADI					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					0 10 20 Original Din A4 Masstab SCALE 1 : 1 30mm			
								CAD: NX V4.0		GERAETESCHALTER	
								gez./DRAWN BY 28.01.08 HHE gepr./CHECKED BY MEJ		appliance switch	
								Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07146006			MARQUARDT
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						
	56198	30.01.08	HHE								