

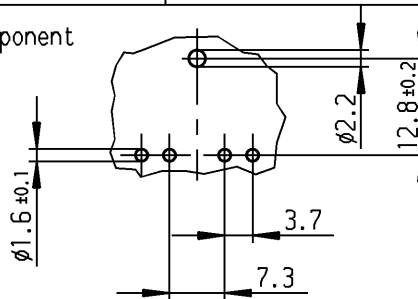
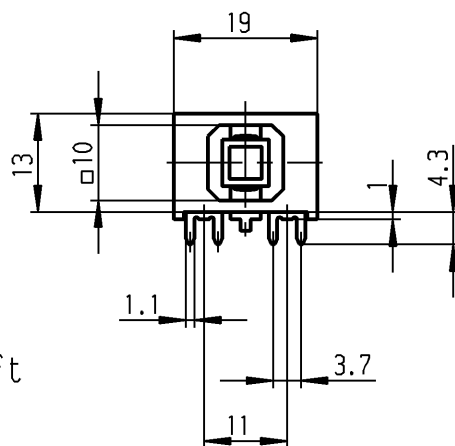


recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

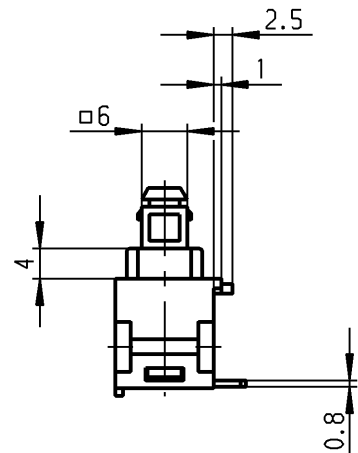

operating force $F=7N \pm 2.5N$
Betätigungskraft

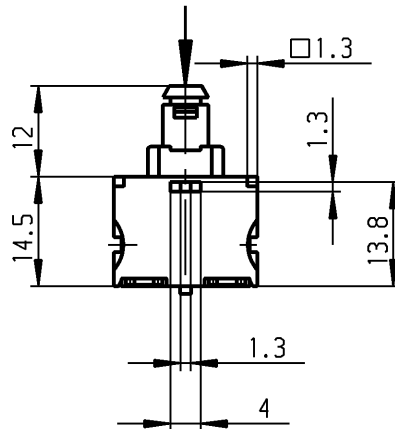

Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250 ~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC


1/2 HP 125-250 VAC

R 97 

date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	26.5
ON	EIN	23.8
block	Block	22.2

SPST

suitable for appliances of class II


Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	0.4

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 28.04.92 mej
gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.4101

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

d	22526	02.11.93	Sb	i	25360	11.05.98	Mut
c	22365	13.08.93	mej	h	23951	09.04.96	RS
L				g	23240	09.03.95	Sb
k	34660	11.09.02	hhe	f	23082	25.11.94	Sb
j	26144	12.05.98	Mut	e	22973	23.09.94	Sb
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	