


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
		0.75bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

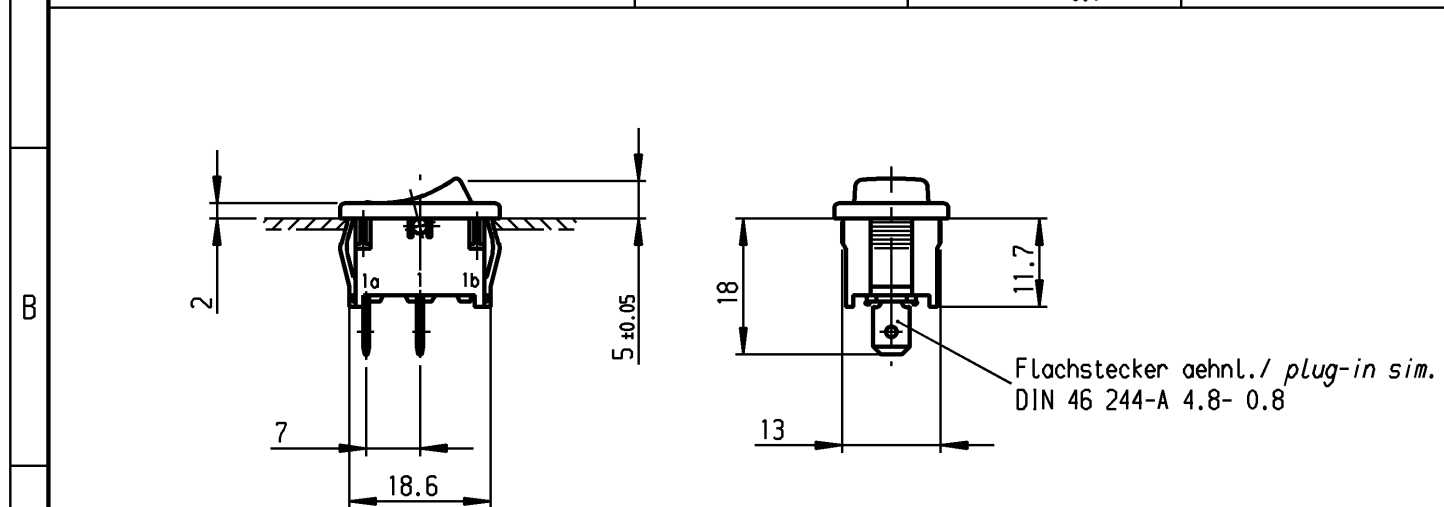

Flachstecker oehn./ plug-in sim.
DIN 46 244-A 4.8- 0.8

schwarz
black

Wippe schwarz
Zeichen weiß
rocker black
symbol white

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Aufschrift
marking

18..

6(4)/250~5E4 T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~

6A 125-250V AC

1/4 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R 30

SPST
suitable for appliances of class II

G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G=matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Hersteller/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week


Auf Verpackung / on box: 9525499 G

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						von OF	01		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER	Für Winkel FOR ANGLE	Original DIN					Maßstab SCALE
	±	6	6 bis/UP TO 30				30	± 2°		
d			i						Geraeteschalter Appliance Switch	
c	79880	06.08.12 hhe	h			gez./DRAWN BY 19.05.95 Hs				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
b	43724	19.07.05 vor	g			gepr./CHECKED BY Kiz				
a	25088	25.06.97 sig	f			Ersatz für/REPLACEMENT OF 1801.V95.17.100				
			e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					