
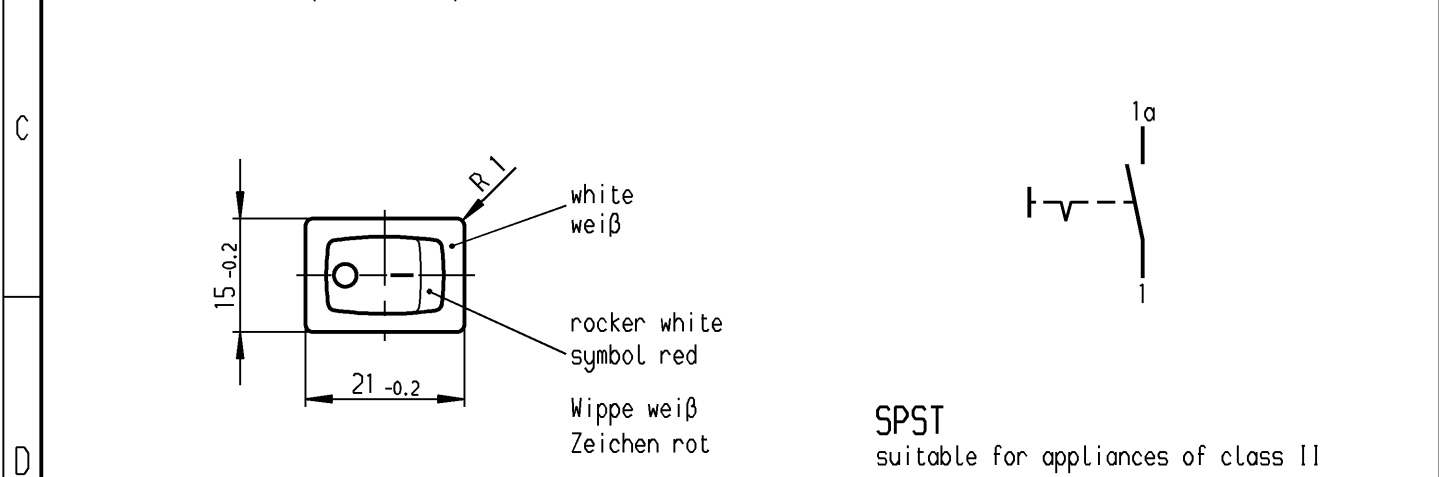


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

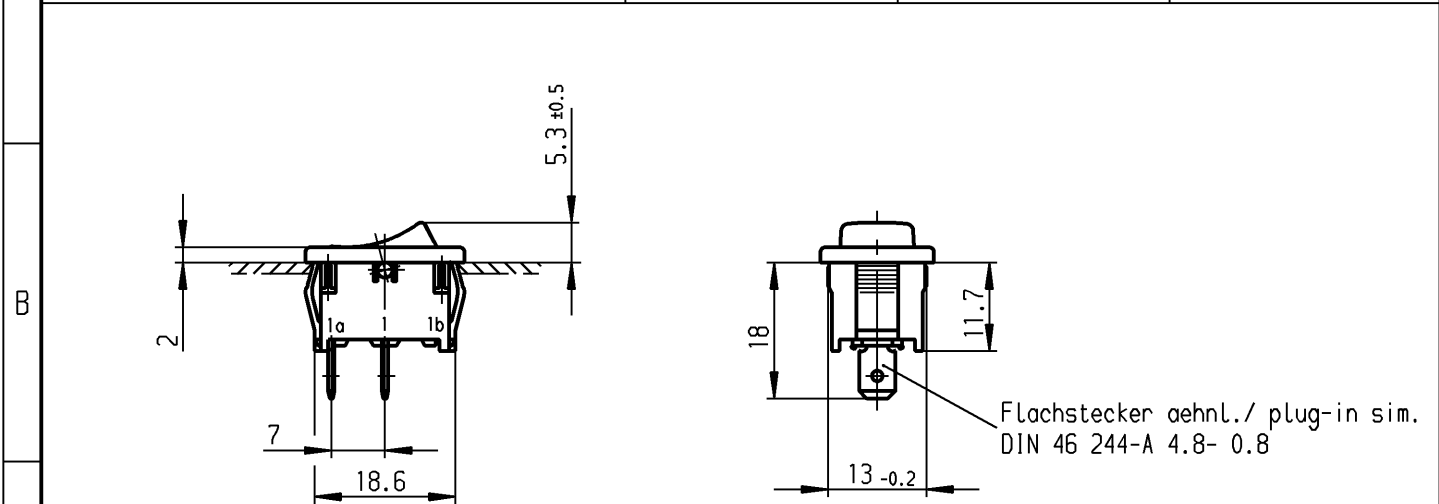

SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Marking
Aufschrift

18..

6(4)/250~5E4 T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~

6A 125-250V AC

1/4 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R 30

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.1916	Index	
FOR SHAPE AND LOC.						Original DIN					Maßstab SCALE
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII	
						0-6 ± 0.2		± 0.2		± 0.2	
						>6-15 ± 0.4		± 0.4		± 0.4	
						>15-30 ± 0.4		± 0.4		± 0.4	
						>30-70 ±		±		±	
						>70-120 ±		±		±	
						>120-200 ±		±		±	
										0 10 20 30 mm	
c				g				CAD Medusa		Z	
b				f				gez./DRAWN BY 04.04.00 sig			
a		43724		20.07.05 vor		e		gepr./CHECKED BY			
		29484		04.04.00 sig		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	