
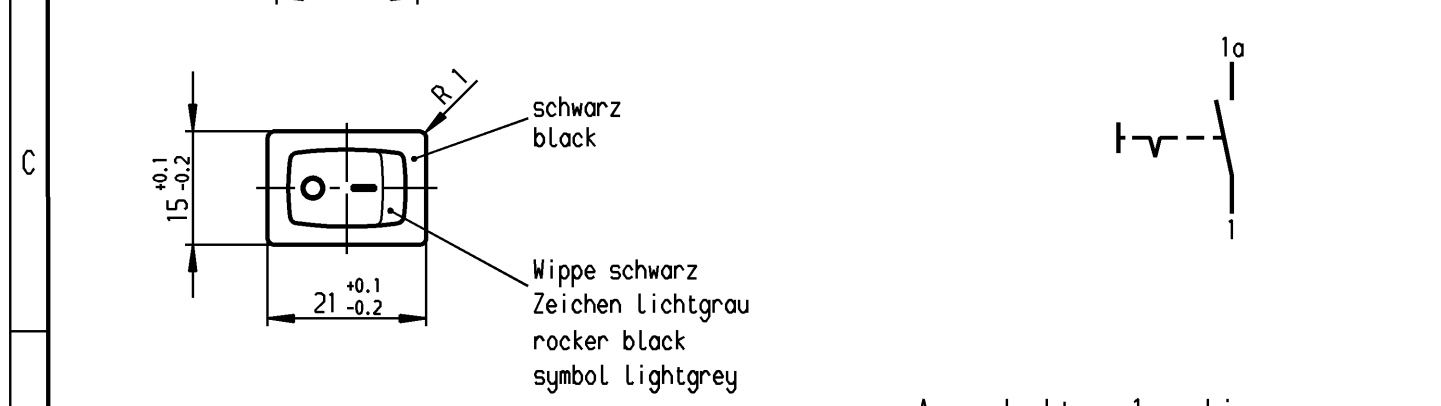


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0,1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0,1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0,1	12.9 +0.1

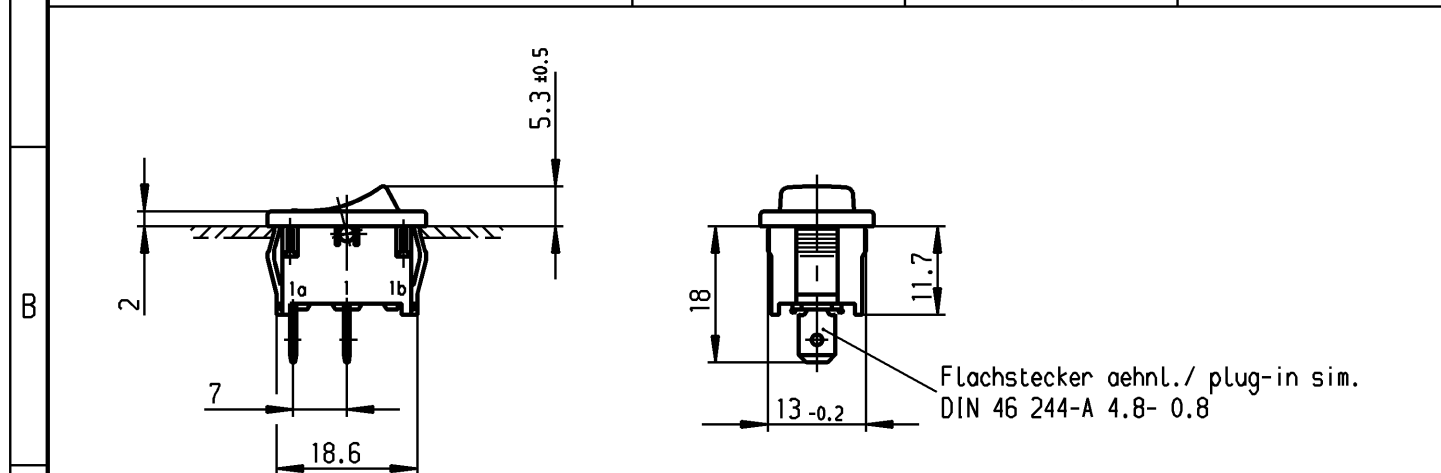

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Wippe und Gehäuse V0-Material

SPST
suitable for appliances of class II
rocker and housing V0-material

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Aufschrift
Marking

18..
6(4)/250~5E4 T100/55
10(4)/250~
5/50A 250V~

6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R 30

Auf Verpackung:
on box:

G 9000270195

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

<

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.