
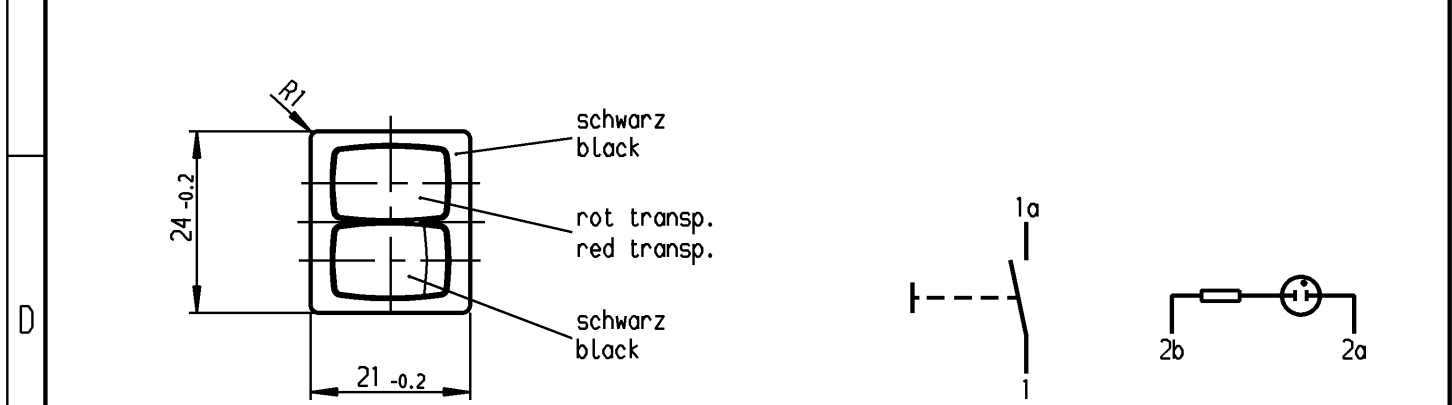


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ ALLE Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitgaberecht, bei uns.

Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

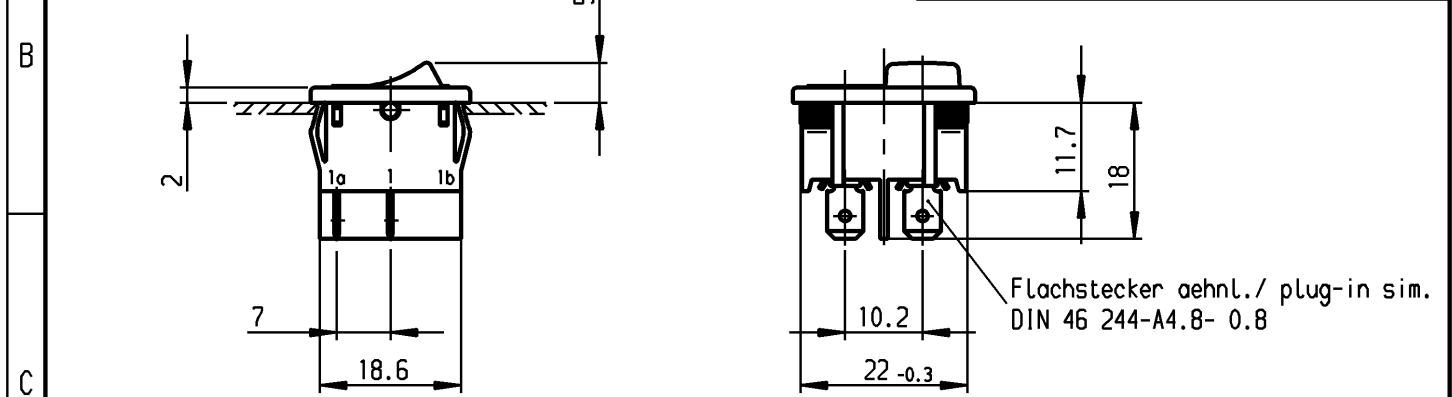

Aufschrift
Marking

Ⓜ

1806.

4(2)/250 ~ T100/55

05

6A 125V AC

4A 250V AC

1/10 HP 125-250V AC

R52

230V ~ T85°C

230V AC

Schließer 1-polig
Leuchte

Fuer Geraete der Klasse II geeignet
Glimmlampe mit R_V fuer 230V ~

SPNO
Pilot Light

suitable for appliances of class II
neon lamp with R_V for 230V AC

COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		von OF	Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original DIN	Maßstab SCALE		
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
±		0.2	0.4							A4	1:1	K 1806.1407
d				i				gez./DRAWN BY 29.10.96 Sig		Geraeteschalter Appliance Switch		
c	64492	10.09.09	Mut	h				gepr./CHECKED BY Kiz				
b	29982	14.11.00	Mut	g								
a	24418	29.10.96	sig	f				Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
				e				Zchn.g.l.Nr.v.21.02.92				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED