


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

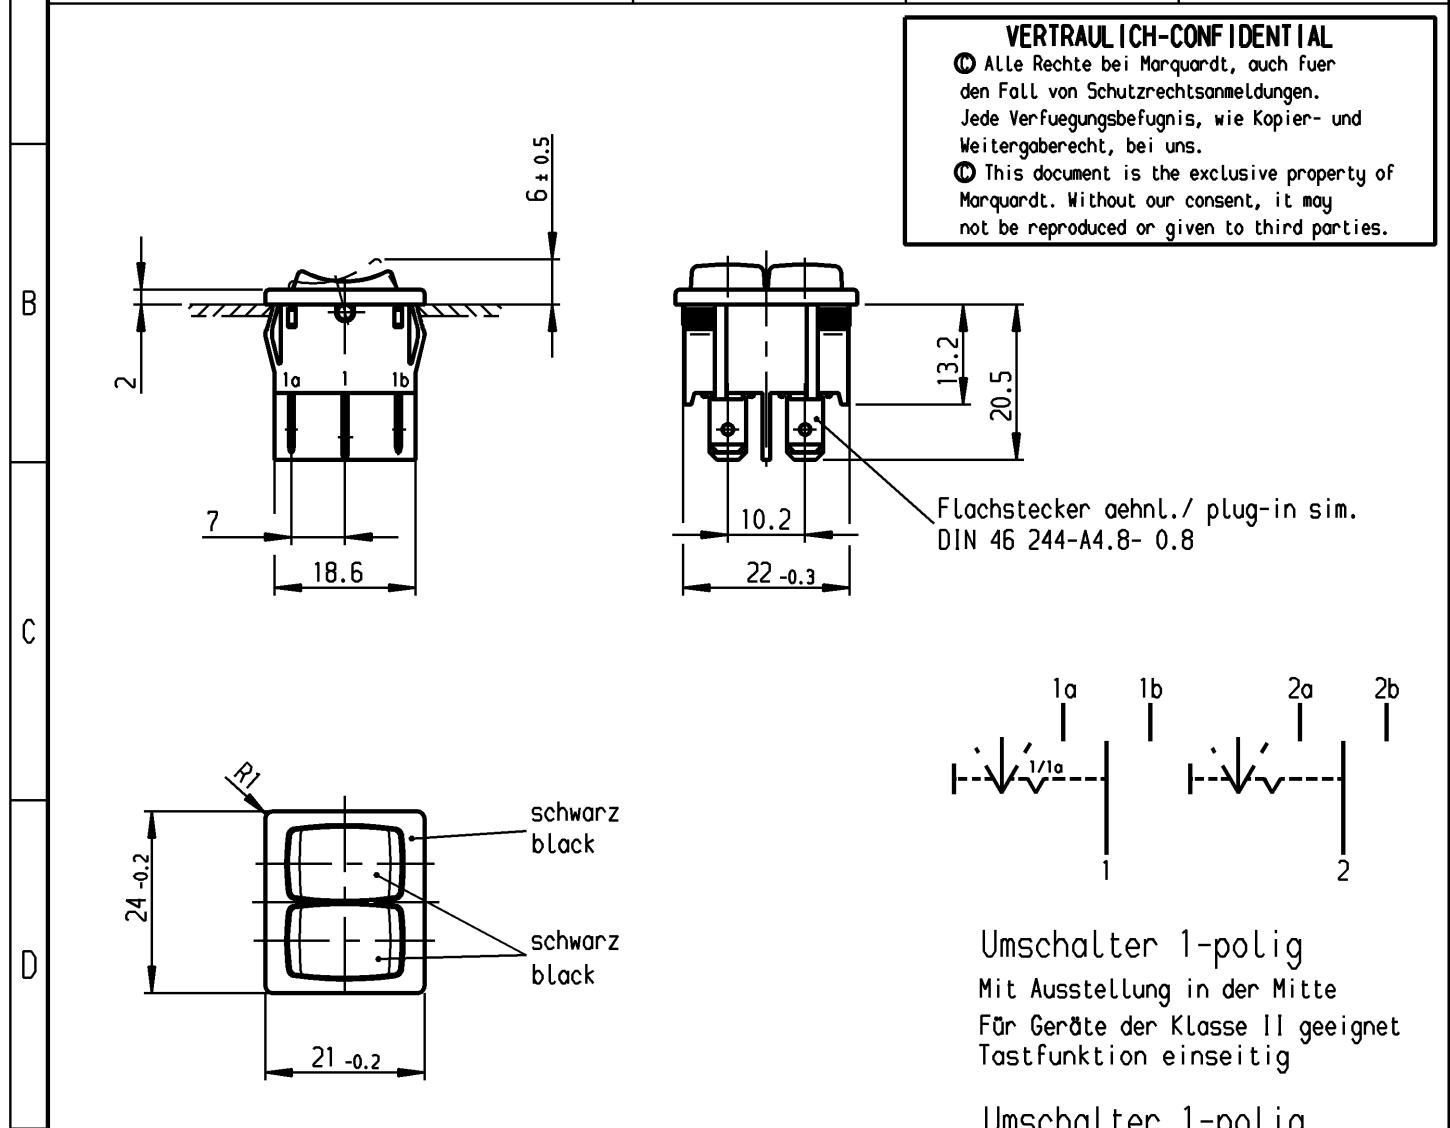

Aufschrift
Marking

Ⓜ

1806. μ
6(2)/250 ~ T85

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet
Tastfunktion einseitig

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II
biased from one side

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN		Maßstab SCALE		
	bis/UP TO	über/OVER		über/OVER	Für Winkel FOR ANGLE						
	6	6 bis/UP TO 30	30	± 2°							
±	0.2	0.4			30						
d				i			0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch		
c				h			gez./DRAWN BY 15.09.97 sig gepr./CHECKED BY Kiz				
b	64492	16.09.09	Mut	g							
a	25546	17.11.97	sig	f							
				e			Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					