


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

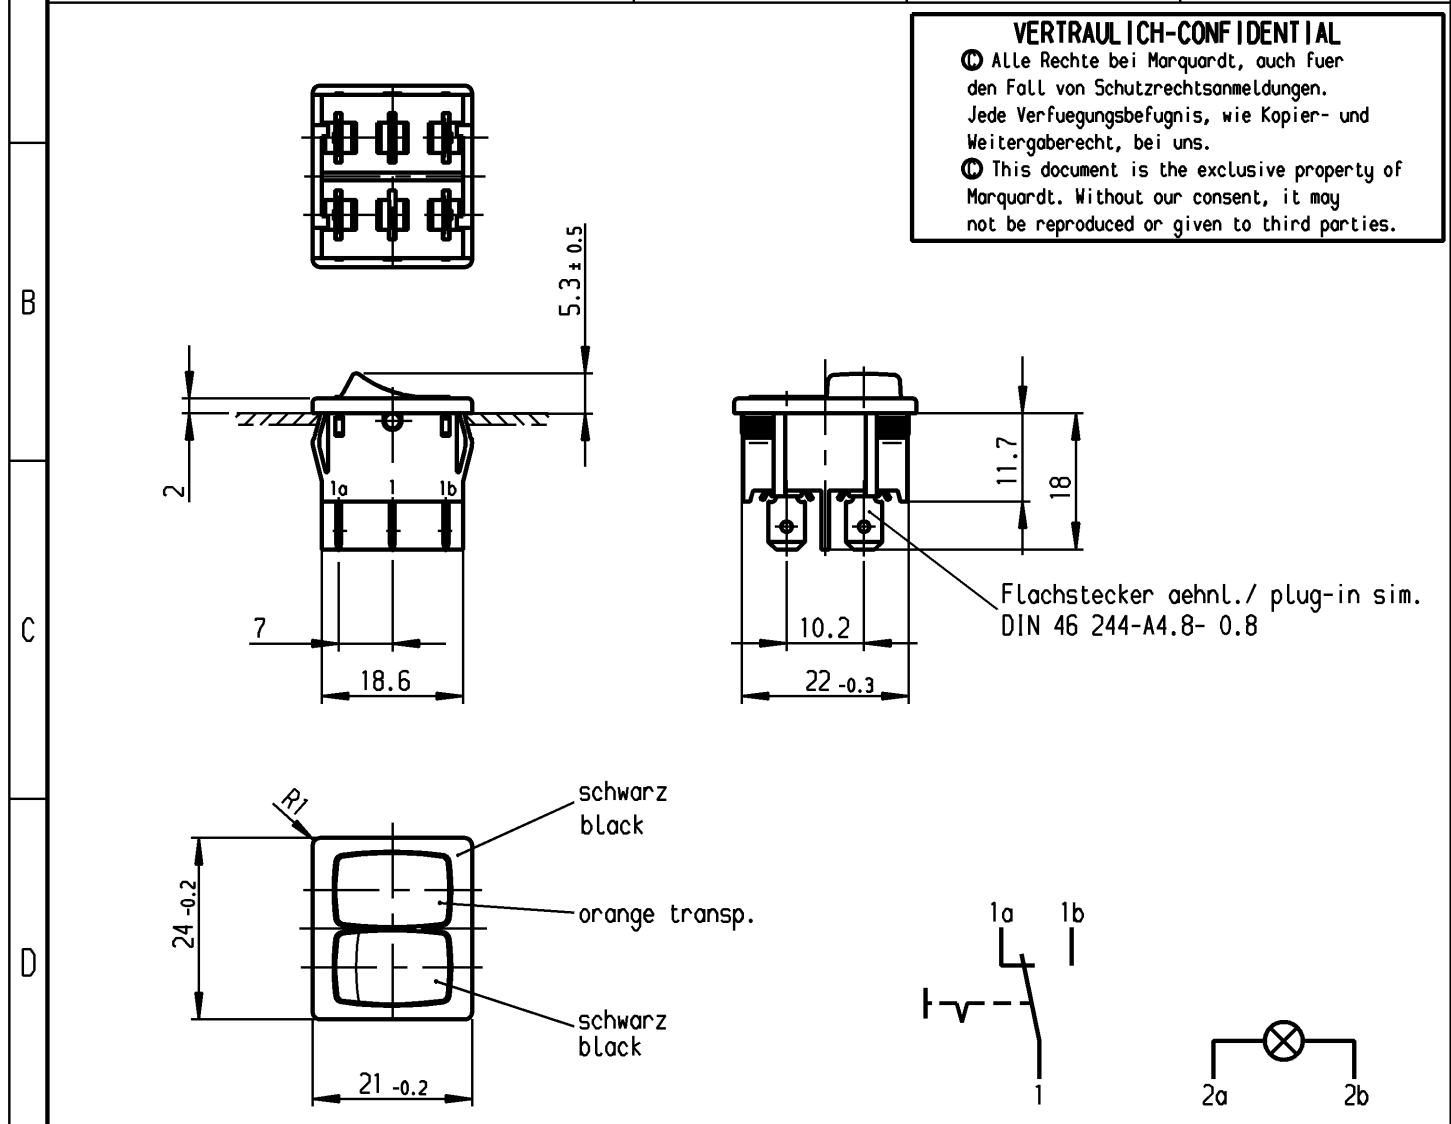

Aufschrift
 Marking
 (M)
 1806.
SCANIA
 1352324
 24V

Umschalter 1-polig
 Leuchte
 Glühlampe 28V 40mA
 SPDT
 Pilot Light
 incandescent Lamp 28V 40mA

Copyright reserved
nach DIN 50001
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen
und Radien
FOR LENGTHS
AND RADII.

Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

bis/UP TO
6

über/OVER
6 bis/UP TO 30

über/OVER
30

±

0.2

0.4

d

c

b

a

Ausg.
ISSUE

Änderung
REVISION

gez.
DRAWN BY

i

h

g

f

e

Ausg.
ISSUE

Änderung
REVISION

gez.
DRAWN BY

PROJECTION

Pause
COPY

Blatt
SHEET

von
OF

Original
DIN

A4

Maßstab
SCALE

1:1

0

10

20

30 mm

gez./DRAWN BY 08.02.94 Hs

gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1806.1908

Geraeteschalter

Appliance Switch

MARQUARDT

Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED