
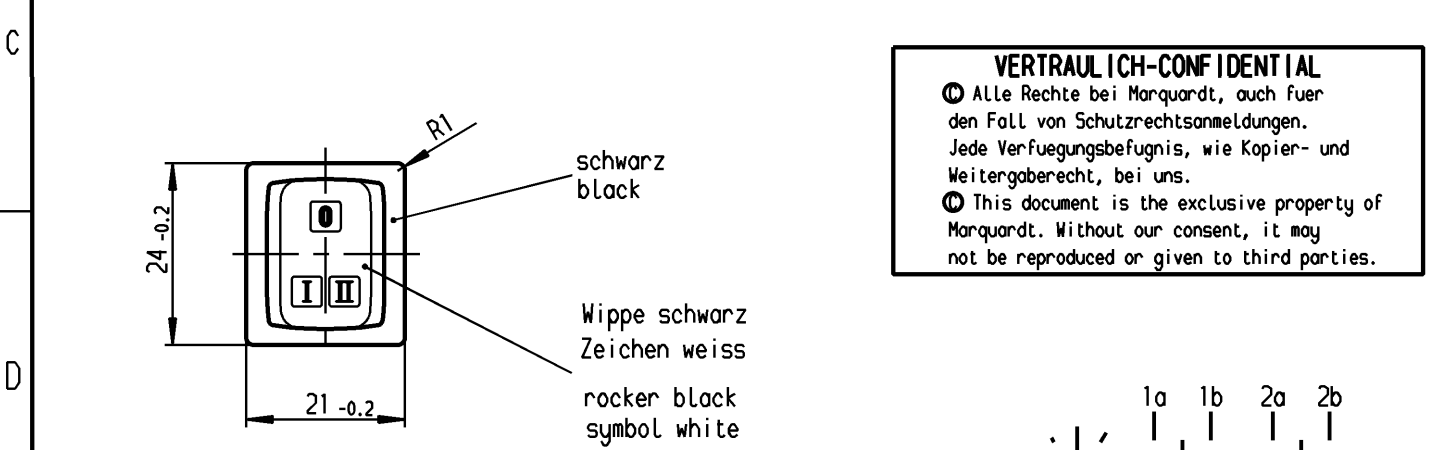


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

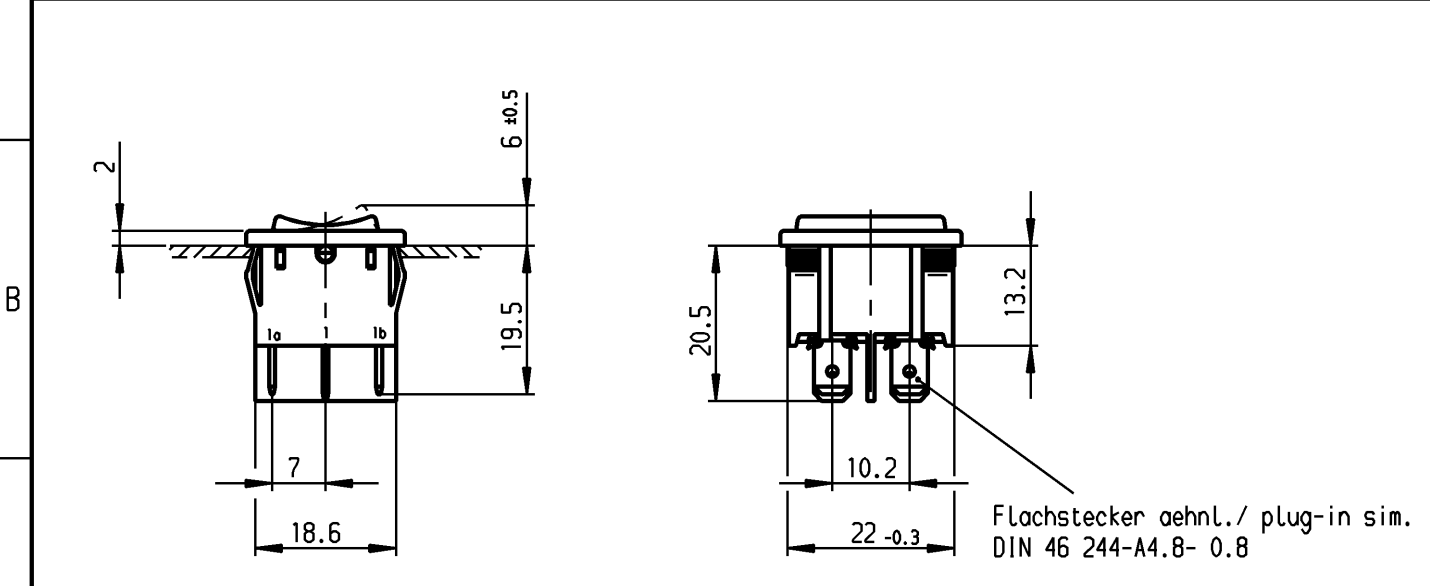

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1809. μ
6(2)/250~T100/55
05
6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Umschalter 2-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1809.1105	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Loengen LENGTH		Original DIN A4				
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Radien RADII		0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch		
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								
								MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
d		h		CAD Medusa		Z		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnq.gL.Nr.v.21.08.86		
c		g		gez./DRAWN BY 11.05.00 sig						
b 64492		f		gepr./CHECKED BY mej						
a 29394		e								
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						