



1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	22 +0.2
		1.25 bis / to 2	22 +0.2
		2 bis / to 3	22 +0.2

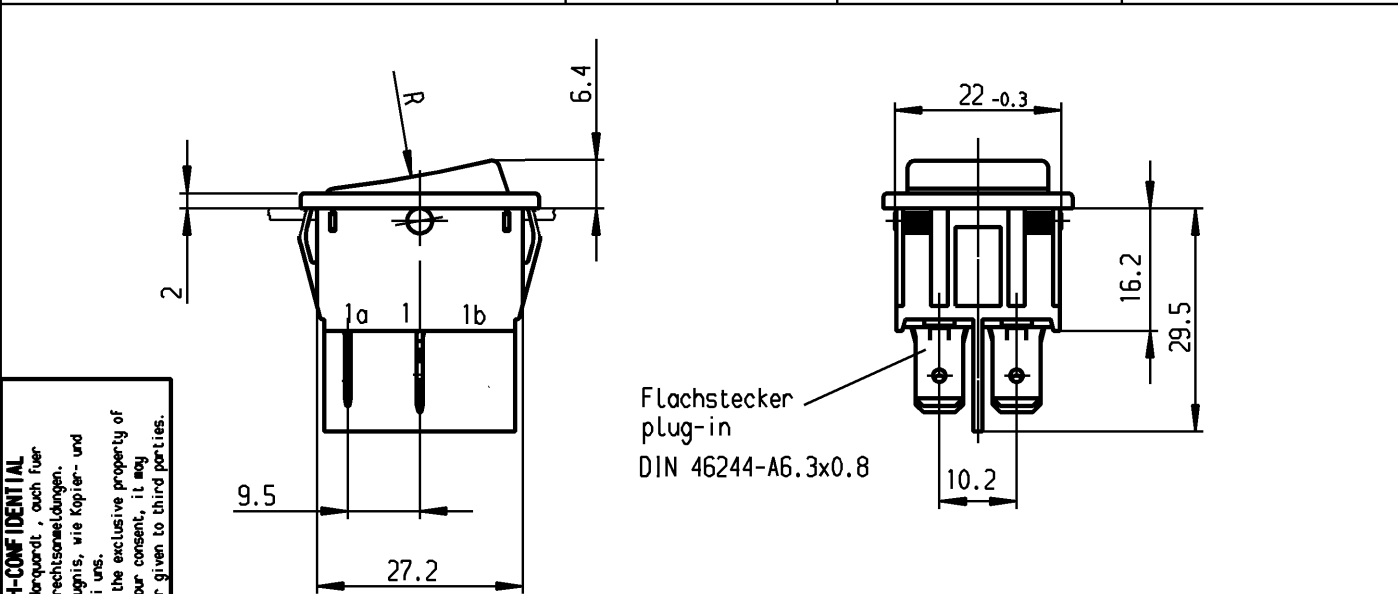

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
 den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und
 Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of
 Marquardt. Without our consent, it may
 not be reproduced or given to third parties.

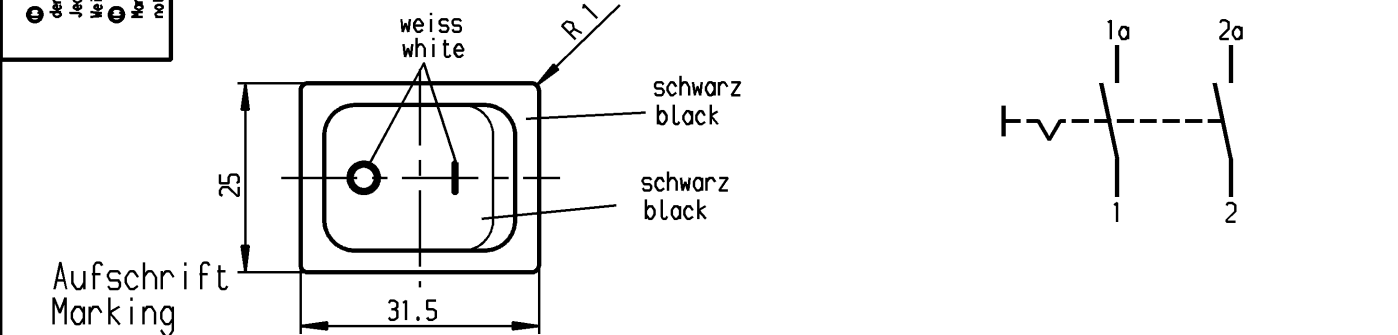

Ausschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
 suitable for appliances of class II

code of manufacture:
 place /year /week acc. to DIN EN 60062

Für Form und Logo FOR SHAPE AND LOC.	Für Winkel FOR ANGLE	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADI	Pause COPY	Blatt SHEET	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.3319	Index
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 10.07.85	CAD Medusa	Z	Geraeteschalter Appliance Switch	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED