


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1



Marking
Aufschrift

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

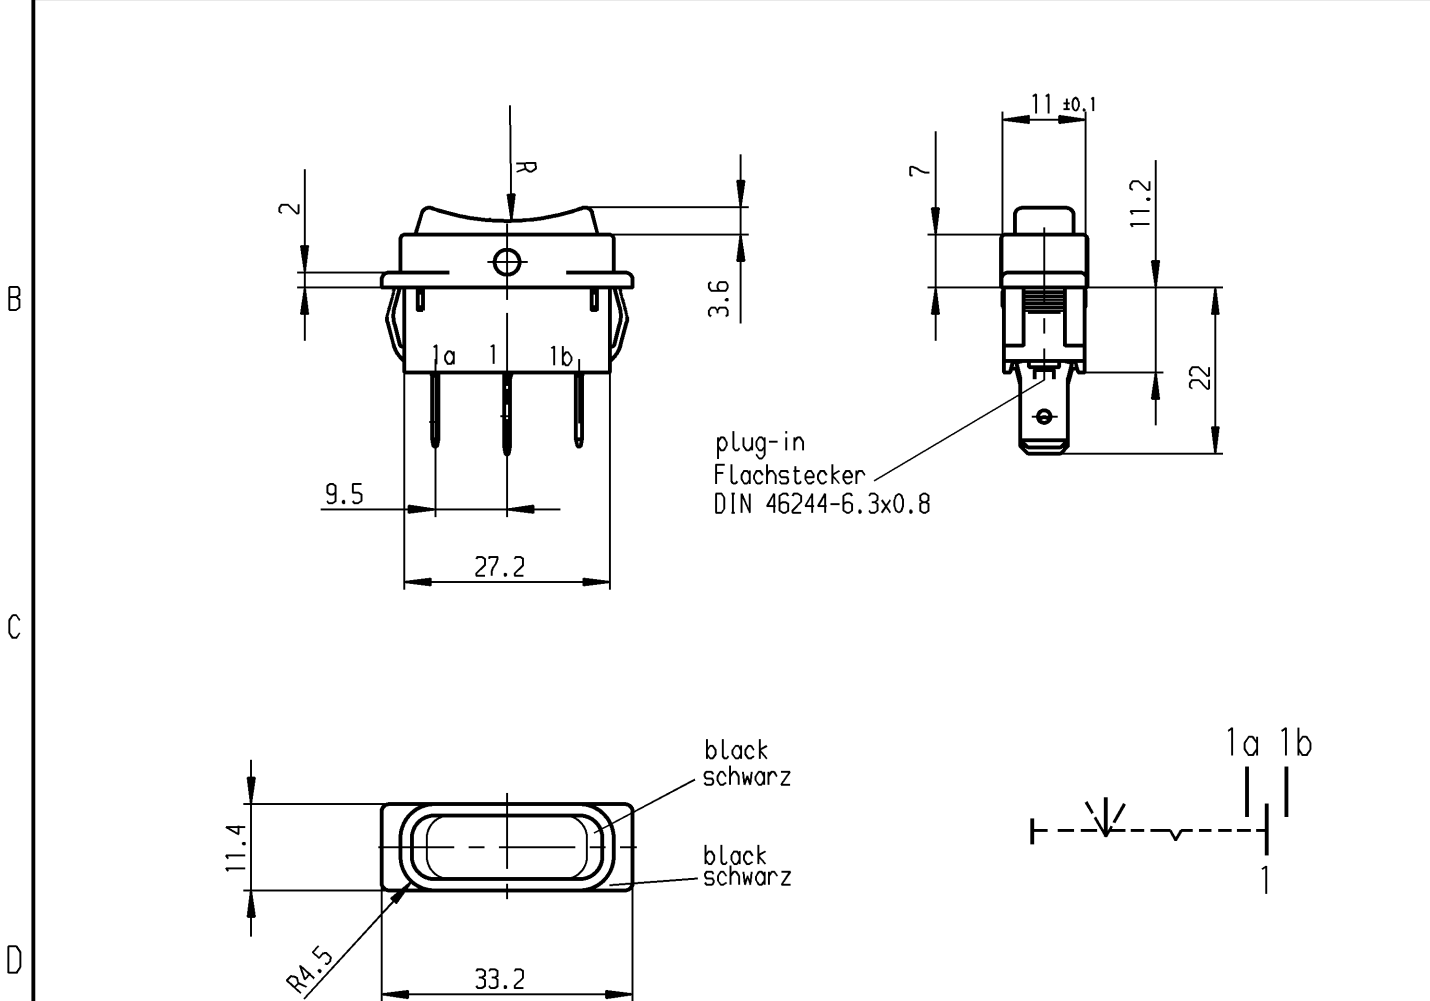

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
Umschalter 1-polig

with centre-off
Ausstellung in der Mitte

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.8102		
				PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2	>6-15 ± 0.4		>15-30 ± 0.4	Radien RADIOI ± 10%			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1
						>30-70 ± 0.6	>70-120 ±		>120-200 ±					
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°										Appliance Switch Geräteschalter				
c				g		CAD Medusa		Z						
b	29986	16.08.00	Grh	f		gez./DRAWN BY 04.07.00 grh								
a	29631	04.07.00	grh	e		gepr./CHECKED BY Kiz								
				d		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 27.10.88		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim