

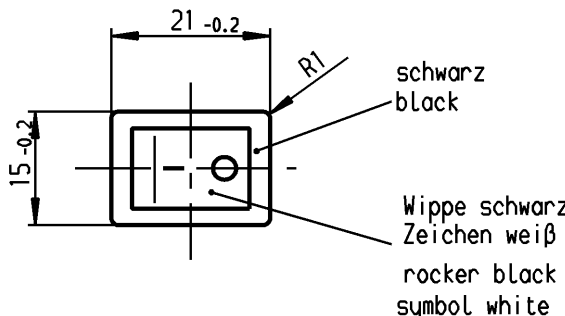
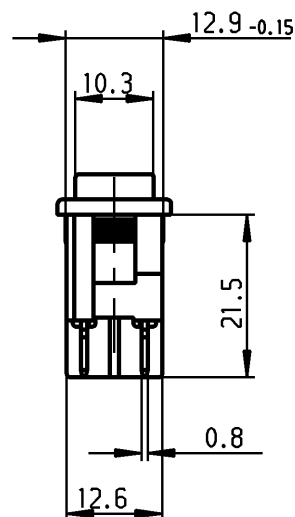
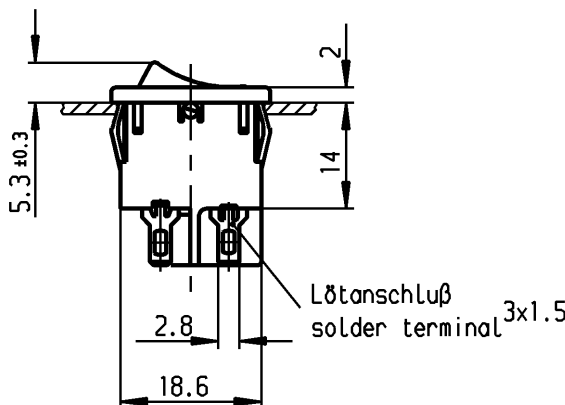


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

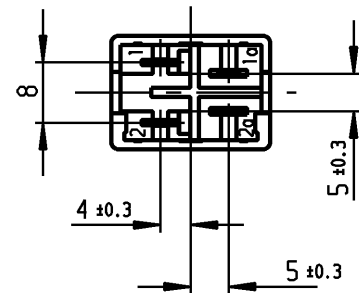

Aufschrift
Marking
Ⓜ
1852.
4(1)/250~ T85/55

05
6A 125V AC
4A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R 52

Herstellort/-jahr/-monat nach
code of manufacture
place/year/month acc. to:
DIN EN 60062

Ausschalter 2polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1852.0104
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES							Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30					
	0.2		0.4							
d	66876	19.01.10	hhe	i						
c	63303	07.05.09	hhe	h		gez./DRAWN BY 16.06.93 Mut				
b	29403	10.10.00	Mut	g		gepr./CHECKED BY Lr				
a	22297	17.06.93	Mut	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF				
				e		Zeichng. gl. Nr. vom 20.05.86		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED