


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 to / bis 3	30.2 -0.1	22 +0.2




Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerät eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerät kann über die umlaufende Dichtlippe der Betätigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerät und die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschädigten Betätigungskappen müssen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediatly.

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

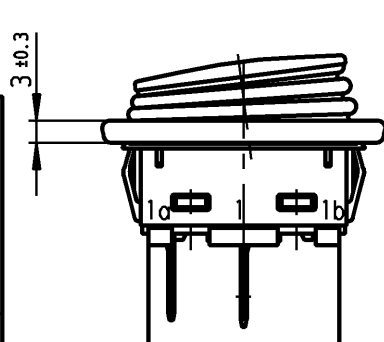

Flachstecker /plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

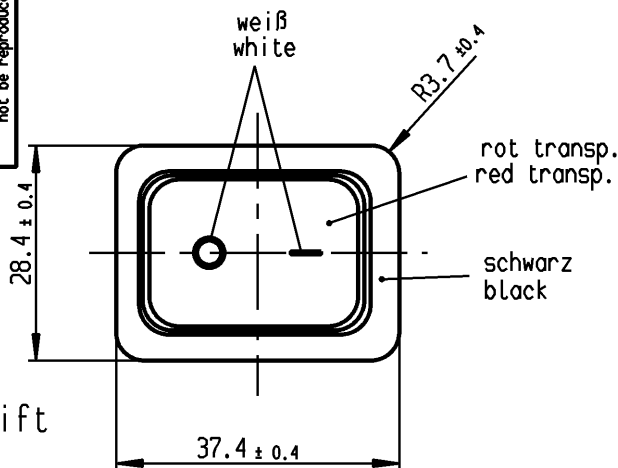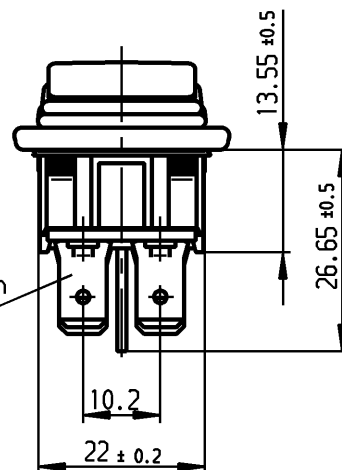

Aufschrift
Marking

193..
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T105/55
 5/120A 250 ~
 05

16A 125-250V AC
 3/4 HP 125V AC
 1 HP 250V AC
 R188
 1-2

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv für 230V ~

Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 230V AC

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung / on box: G

G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30

G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. 1935.3115	Index
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.15 6-15 ± 0.2 15-30 ± 0.25 30-70 ± 0.4 70-120 ± 0.6 120-200 ± 1		Radien RADII ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%		0 10 20 30 mm	
c		g		CAD		gez./DRAWN BY 12.06.07 hhe		Geraeteschalter	
b		f		gepr./CHECKED BY Ra		Appliance Switch			
a		e							
51040		d							
Ausg. ISSUE		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		Änderung REVISION		MARQUARDT	
Änderung REVISION		Änderung REVISION		Änderung REVISION		Änderung REVISION		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
gez. DRAWN BY		gez. DRAWN BY		gez. DRAWN BY		gez. DRAWN BY			