

1611RL (40[□]×28^L)

eMINEBEA.COM



DC Axial Fans

DC Axial Fans




一般仕様 General Specifications


- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
 - ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10M Ω以上
 - ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 - ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと

参考仕様 Reference Spec


外観図 Outline

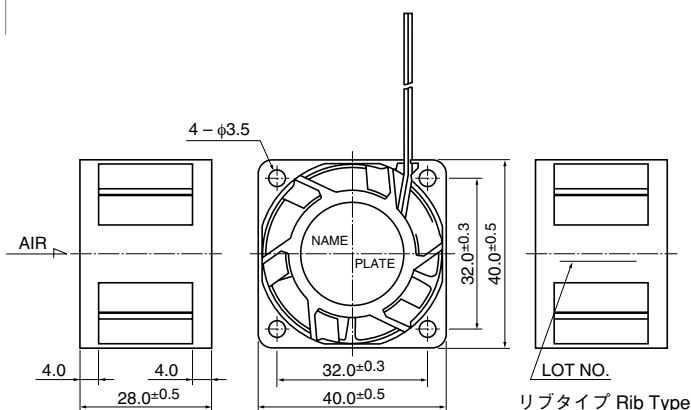

特性曲線 Characteristic Curves

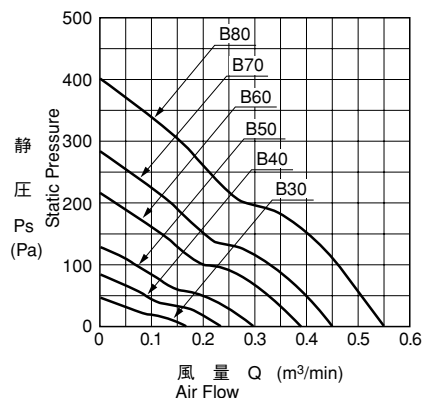

取付穴参考寸法 Panel Out-cuts

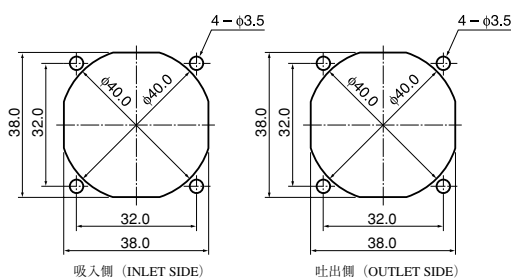

材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック)
インペラー : プラスチック(ブラック)
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1061 AWG28 +: 赤 -: 黒
Casing : Plastic (Black) 94V-0
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG28 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
1611RL-04W-B30	B00	12	7.0 ~ 13.2	0.07	0.84	6000	0.17	46.0	30.0	48
1611RL-04W-B40	B00			0.10	1.20	8000	0.24	84.5	37.5	
1611RL-04W-B50	B00			0.17	2.04	10000	0.30	130.0	43.5	
1611RL-04W-B60	B00			0.27	3.24	13000	0.39	217.5	49.5	
1611RL-04W-B70	B00			0.36	4.32	15000	0.45	283.5	54.0	
1611RL-04W-B80	B00			0.62	7.44	18000	0.55	402.0	60.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air