


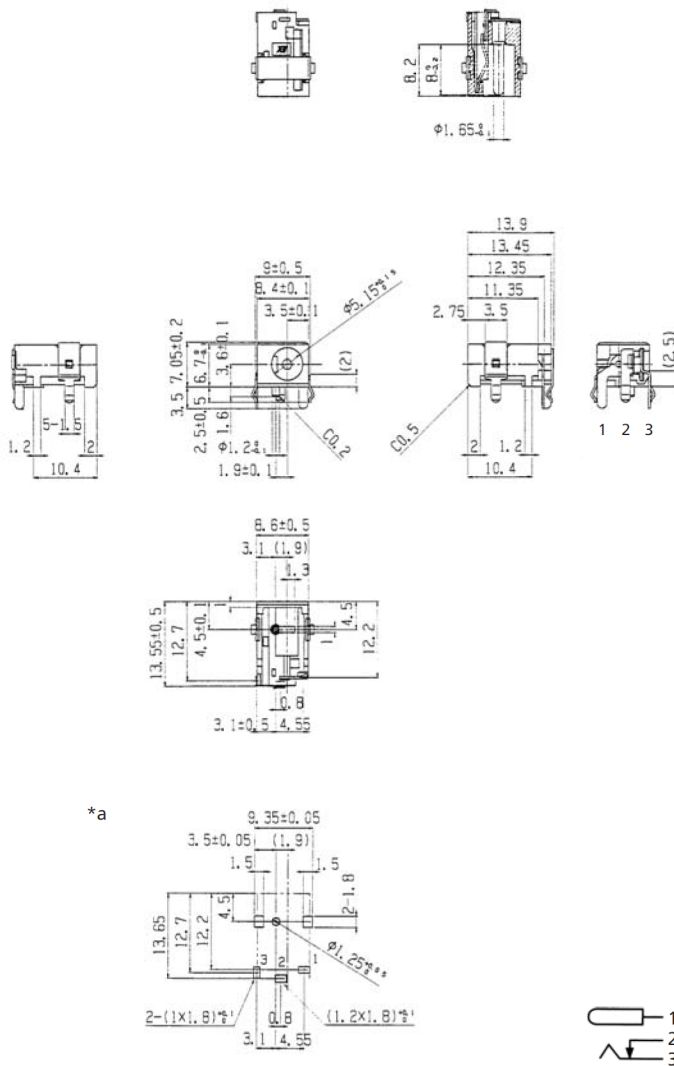

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1613 07	2	250

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5320A Power supply connectors acc. to JEITA RC-5320A Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5320A

1613 07

Netzgeräte-Einbaukupplung nach JEITA RC-5320A JSAJ31,
abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-20 °C/+60 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT, HB nach UL94
Kontakt	Cu-Legierung, verzinkt/versilbert
Rahmenfeder	CuZn, verzinkt
3. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	5,15 mm
Durchmesser Mittelstift	1,65 mm
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Netzgerätestecker 1636 03
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A
Nennspannung	10,5 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1613 07

Power supply chassis socket acc. to JEITA RC-5320A JSAJ31,
angular version, with break contact, for printed circuit
boards

1. Temperature range	-20 °C/+60 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT, HB according to UL94
Contact	Cu alloy, tinned/silvered
Frame spring	CuZn, tinned
3. Mechanical data	
Diameter opening	5,15 mm
Diameter center pin	1,65 mm
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	power supply plug 1636 03
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Nominal power	2 A
Nominal voltage	10,5 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1613 07

Embase femelle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A
JSAJ31, version angulaire, avec contact repos, pour cartes
imprimées

1. Température d'utilisation	-20 °C/+60 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT, HB suivant UL94
Contact	Cu alliage, étamé/argenté
Ressort de cadre	CuZn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	5,15 mm
Diamètre pointe centrale	1,65 mm
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteur mâle d'alimentation 1636 03
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant nominal	2 A
Tension nominale	10,5 V DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ