

Weitere Gehäuse für Timer Kontakte


Sicherungshalter mit zweiter Kontaktsicherung

Best.-Nr. 100198-1

Für Standard-Power-Timer Kontakte anreihbar an:

9poliges Relaisgehäuse
mit zweiter Kontaktsicherung,
Best.-Nr. 215754
(5 x Positive Lock Kontakte,
4 x Junior-Power-Timer Kontakte)

Befestigungsplatte: Best.-Nr. 106170-1

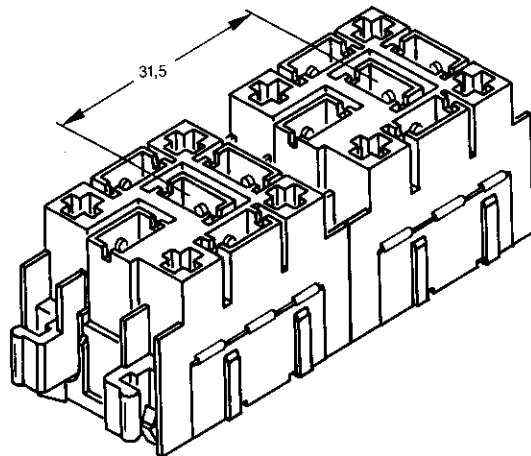

Additional Housings for Timer Contacts

Fuse Holder with Secondary Locking Feature

Part No. 100198-1


For Standard-Power-Timer Contacts could be Rowed with:

9 Positions Relay Housing with
Secondary Locking Feature,
Part No. 215754
(5 x Positive Lock Contacts,
4 x Junior-Power-Timer Contacts)

Mounting Plate: Part No. 106170-1

Sicherungen

Best.-Nr. 688670-1	=	3,0 A
Best.-Nr. 688670-2	=	4,0 A
Best.-Nr. 688670-3	=	5,0 A
Best.-Nr. 688670-4	=	7,5 A
Best.-Nr. 688670-5	=	10,0 A
Best.-Nr. 688670-6	=	15,0 A
Best.-Nr. 688670-7	=	20,0 A
Best.-Nr. 688670-8	=	25,0 A
Best.-Nr. 688670-9	=	30,0 A

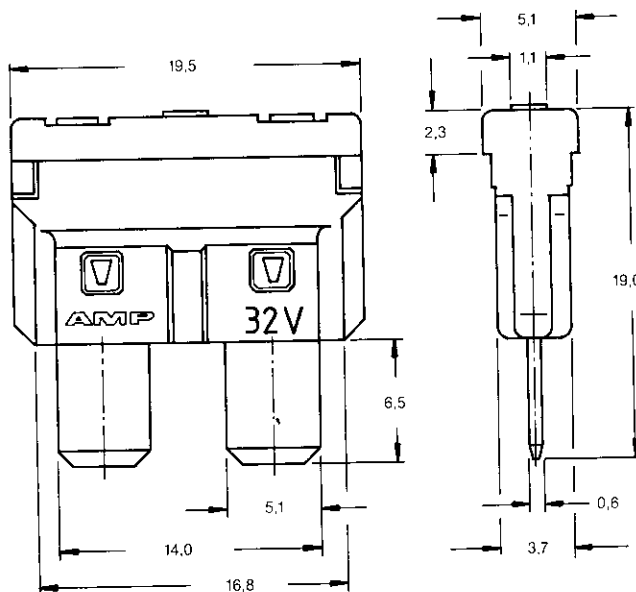

Fuse

Part No. 688670-1	=	3.0 A
Part No. 688670-2	=	4.0 A
Part No. 688670-3	=	5.0 A
Part No. 688670-4	=	7.5 A
Part No. 688670-5	=	10.0 A
Part No. 688670-6	=	15.0 A
Part No. 688670-7	=	20.0 A
Part No. 688670-8	=	25.0 A
Part No. 688670-9	=	30.0 A