



CROSS REFERENCE LIST / UEBERSETZUNGSLISTE

TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	SEE SHEET		TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD
1 393 546 - 1	C42315-A1347-A101	2		 1 - 1 393 546 - 1	C423
1 393 546 - 2	C42315-A1347-A102	2		 1 - 1 393 546 - 2	C423
1 393 546 - 3	C42315-A1347-A103	2		1 - 1 393 546 - 3	C423
1 393 546 - 4	C42315-A1347-A104	2		1 - 1 393 546 - 4	C423
1 393 546 - 5	C42315-A1347-A105	2		1 - 1 393 546 - 5	C423
 1 393 546 - 6	C42315-A1347-A106	2		1 - 1 393 546 - 6	C423
1 393 546 - 7	C42315-A1347-A107	2		1 - 1 393 546 - 7	C423
1 393 546 - 8	C42315-A1347-A108	2		 1 - 1 393 546 - 8	C423
1 393 546 - 9	C42315-A1347-A109	2		1 - 1 393 546 - 9	C423
1 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A110	2		2 - 1 393 546 - 0	C423


ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A1*-*-27 BL. 1 UND 2
UND C42315-A1347-A2*-*-27 BL. 1



OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:


mm



MATERIAL



-

View A

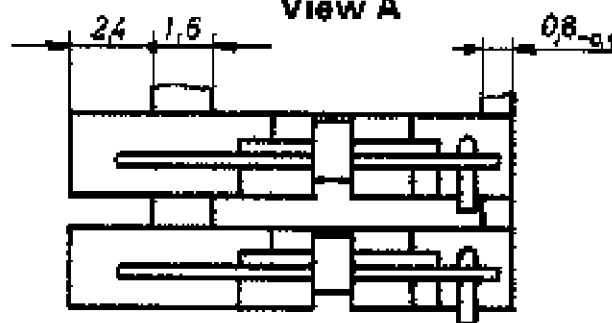


1) Beim Kleinmaß 5,08 müssen die
Schalter spiegelbildlich montiert werden
In the case of dim. 5,08 the switches
have to be mounted rear side to rear side

Sollbruchstellen, einzelne
Verbindungen abtrennbar
Predetermined breaking point,
single connection units could be broken off

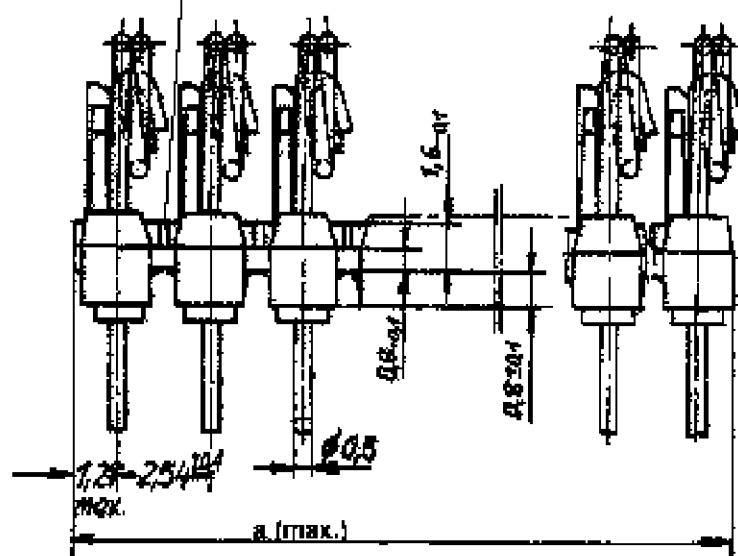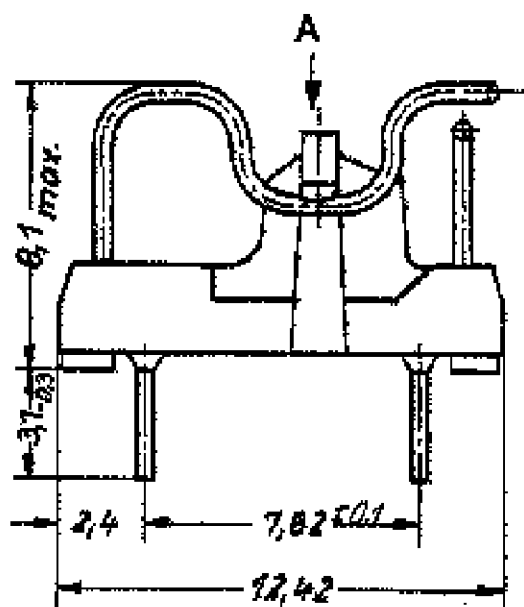

Rasterlochung
u. Packungsdichte

Mounting holes and
possible package density

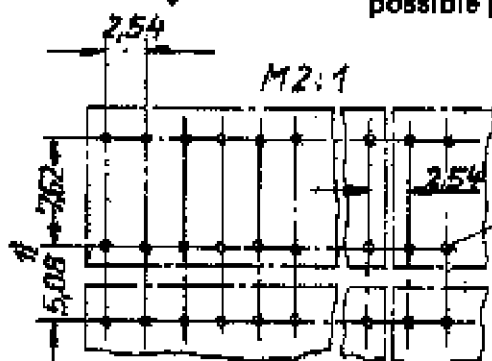

Lochdurchmesser
Hole diameter
min. 0.8 mm

Schaltschema

(Beispiel: 8 Verbindungsmöglichk.)



Circuit schematic
(example: 8 connections)



ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A1*-*-27 BL. 1 UND 2



OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:


mm



MATERIAL

-



View A

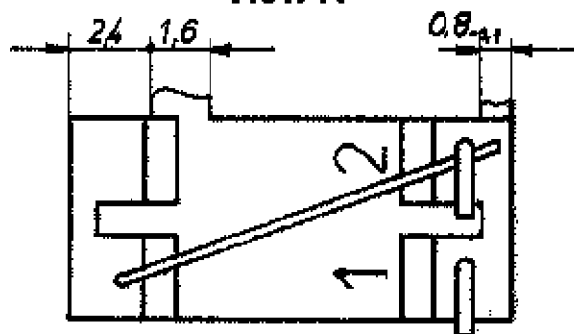

- 1) Beim Kleinmaß 5,08 müssen die Schalter spiegelbildlich montiert werden
In the case of dim. 5,08 the switches have to be mounted rear side to rear side


- 2) ausgeliefert in ausgehaktm Zustand
delivered in unlocked condition

Sollbruchstellen, einzelne Schalter abtrennbar
Predetermined breaking point, single switches could be broken off

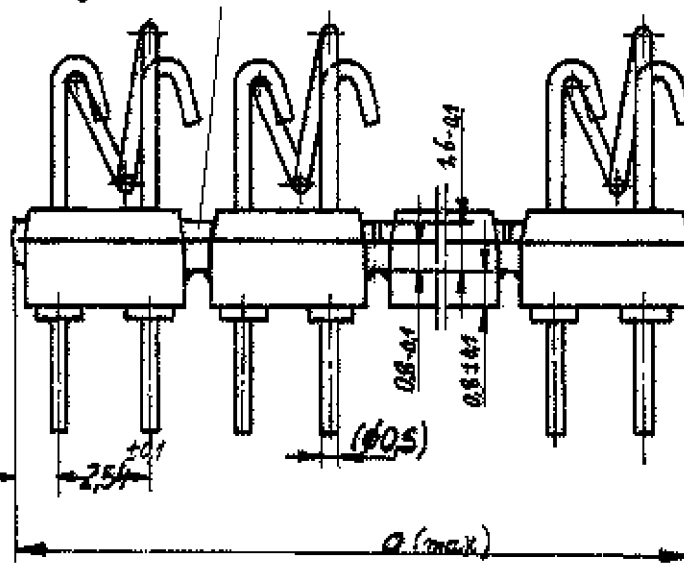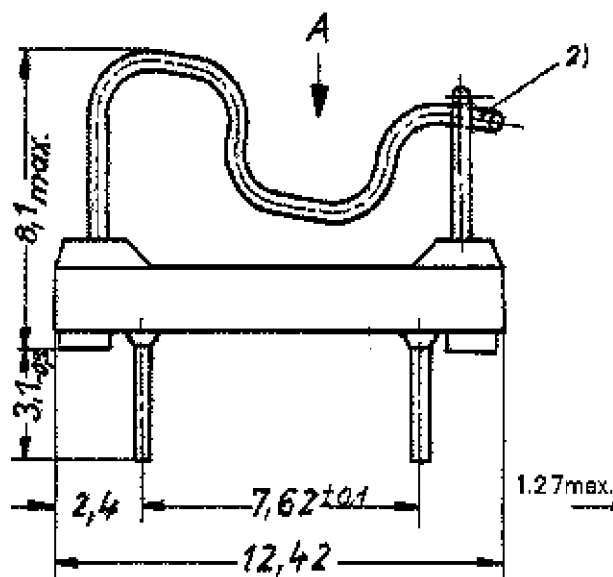


Rasterlochung und Packungsdichte

Mounting holes and possible package density

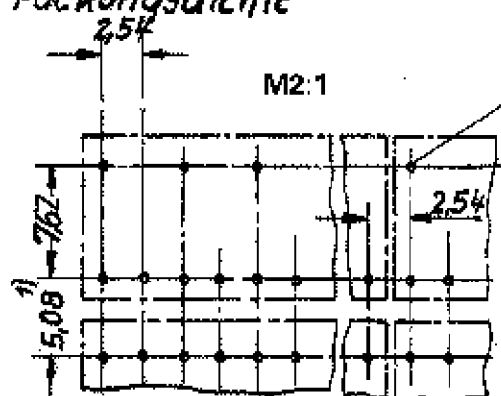

Lochdurchmesser
Hole diameter
min. 0,8mm

Schaltschema (Beispiel: 4 Umschalter)

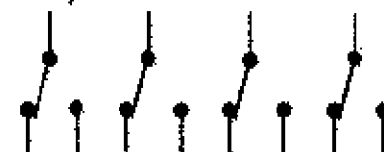

Circuit schematic
(example: 4 changeover switches)




ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A2***-27 BL.1



OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL