

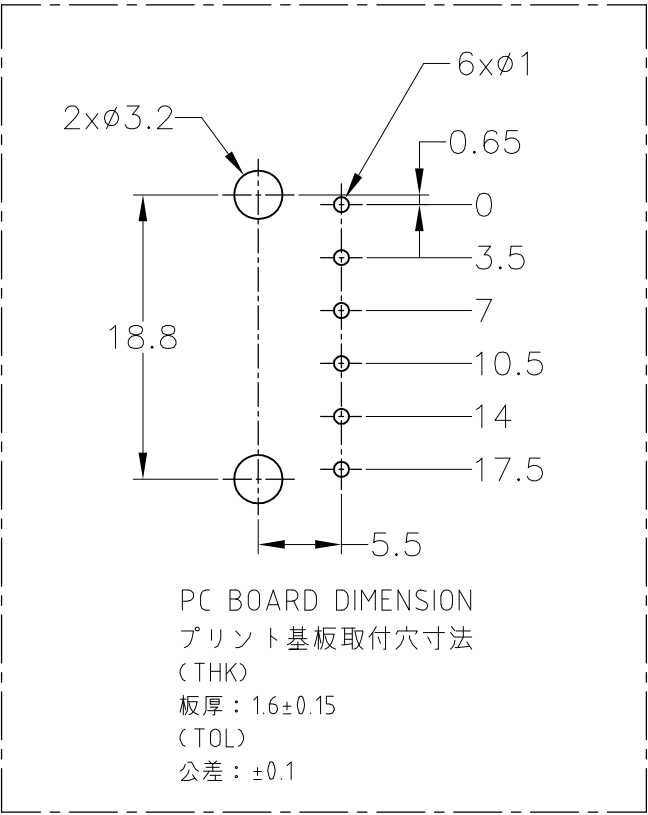
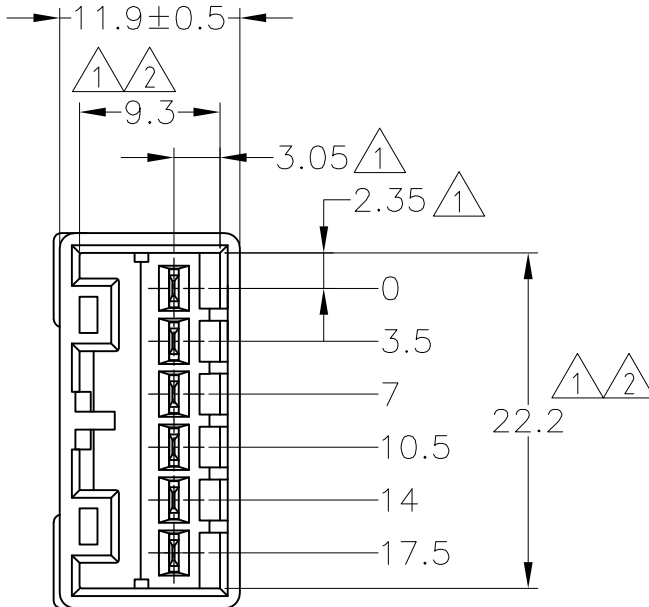
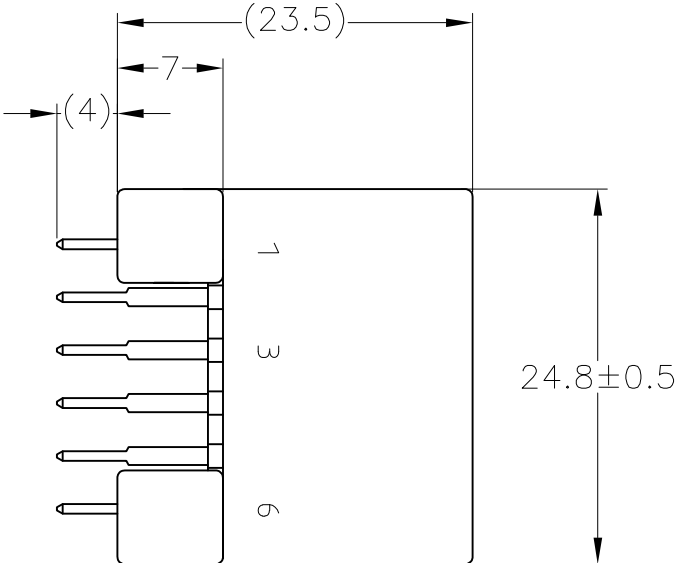
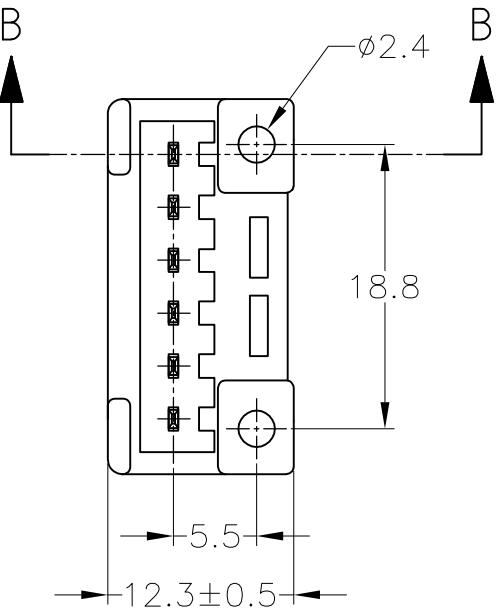


LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
J	—		E4	REVISED	ECR—15—005789	15APR15	KF	RK

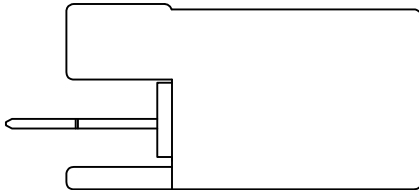

PC BOARD DIMENSION
プリント基板取付穴寸法
(THK)
板厚: 1.6±0.15
(TOL)
公差: ±0.1

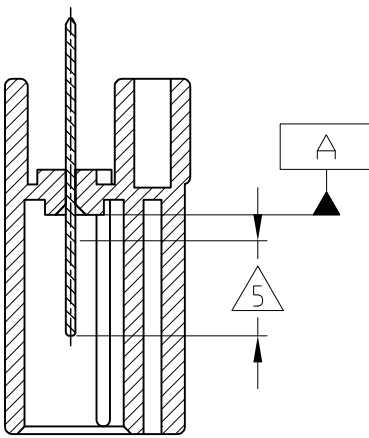

- 1. TO BE MEASURED BETWEEN [A] AND 2
 - 2. TO BE MATED WITH PLUG HOUSING SMOOTHLY
 - 3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER (TIGHTENING TORQUE; 0.8N-m MAX.)
 - 4. APPLIED PLUG HOUSING PART NUMBER; 174923
 - 5. SELECTIVE GOLD
1. [A] 面から2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3. プリント基板への取付けは JIS B1115 又は 1122, M3×6ナベ (2種又は4種) のタッピングネジで締め付けた後ハンダ付けする (締付トルク; 0.8N-m 以下)
4. 嵌合相手ハウジング型番; 174923
5. 部分金めっき

OBSOLETE	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 6	NATURAL 自然色	2-5174954-1
	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 6	NATURAL 自然色	3-174954-1
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 6	NATURAL 自然色	2-174954-1
	PRE-TIN × 6		BLACK 黒色	1-174954-2
	PRE-TIN × 6		NATURAL 自然色	1-174954-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コントクト仕上				

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<×≤ 10	±0.2
10<×≤ 30	±0.25
30<×≤ 100	±0.3
ANGLE ; 角度	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

MATERIAL
HOUSING: PBT
TAB: BRASS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH -

DWN A. YAMAGUCHI 17APR01
CHK M. TSUKAKOSHI 17APR01
APVD M. TSUKAKOSHI 17APR01
PRODUCT SPEC 108-5216
APPLICATION SPEC 114-5082
WEIGHT -

TE Connectivity

070 SERIES MULTI LOCK 6POSITION
CAP HOUSING (W-B V-TYPE) ASSEMBLY

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-174954
SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV E4

CUSTOMER DRAWING

RESTRICTED TO -