


Passende Flachstecker,
2,8 mm x 0,8 mm,
mit unsymmetrischer
Stahlüberfeder

Mating Tabs,
2.8 mm x 0.8 mm,
with Asymmetric
Cantilever Steel Spring

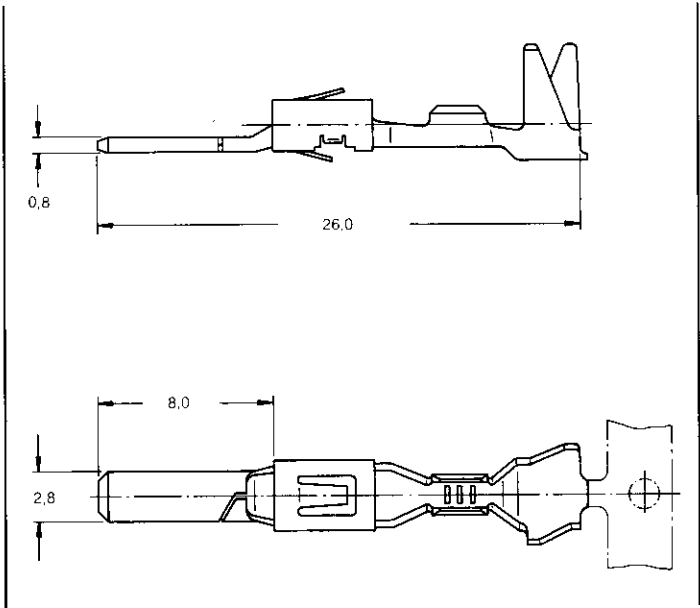

Flachstecker

Tab

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,20–0,35	–	X	-1/-2	962882	963813	878609-2	–
0,50–1,00	–	X	-1/-2	962883	963814	878610-2	–
1,50–2,50	–	X	-1/-2	962884	963815	2-878611-2	–

* Material und Oberfläche:

- 1 = CuSn4, vorverzinnt
- 2 = CuFe2, vorverzinnt

* Material and Finish:

- 1 = CuSn4, pre-tin plated
- 2 = CuFe2, pre-tin plated

Einzeldichtungssystem

Single Sealing System

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,20–0,35	–	X	-1/-2	962879	963810	878617-2	–
0,50–1,00	–	X	-1/-2	962880	963811	878618-2	–
1,50–2,50	–	X	-1/-2	962881	963812	2-878619-2	–

* Material und Oberfläche:

- 1 = CuSn4, vorverzinnt
- 2 = CuFe2, vorverzinnt

* Material and Finish:

- 1 = CuSn4, pre-tin plated
- 2 = CuFe2, pre-tin plated

Ausziehwerkzeug: Best.-Nr. 726519

Extraction Tool: Part No. 726519