

HD D-Sub Steckverbinder, gerade, Lötstifte

HD D-Sub Connectors, Straight, Solder Pins


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, nickel plated, tin plated
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering






PCB-Layouts s. tech. Info.
PCB Layouts in Tech. Info.

Stift / Male

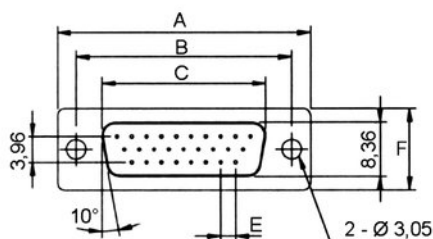

Buchse / Female

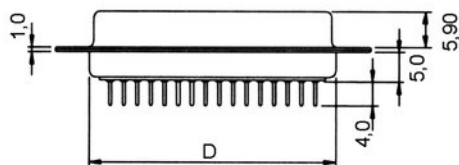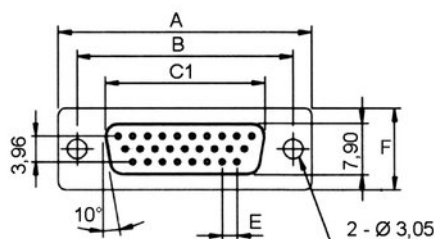

n	A	B	C	C1	D	E	F	G
15	30,80	24,99	16,92	16,33	19,30	2,29	12,55	10,72
26	39,10	33,32	25,25	24,66	27,50	2,29	12,55	10,72
44	53,00	47,04	38,25	37,66	41,03	2,29	12,55	10,72
62	69,30	63,50	55,42	54,84	57,70	2,41	12,55	10,72
78	66,90	61,11	52,86	52,34	55,30	2,41	15,40	13,60

Series

109

Contacts*

15

15/26/44/62/78

Terminal*

2

1 Stift
Male
2 Buchse
Female

Quality

3

GK 3 >50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Min. 50 cycles, other quality classes by request

Mounting*

0

0 ... CL Lt. Tech. Info.
See Tech. Info.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie-XXX
wppro.com/series-XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P 25
WE CONNECT IT JAHRE

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Leiterplatten-Layouts für HD D-Sub-Verbinder


PCB Layouts for HD D-Sub Connectors

Gerade Ausführung / Straight Type


Stift / Male

Buchse / Female


15-pol.

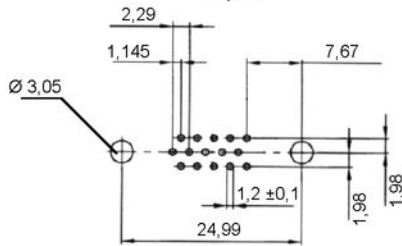


15-pol.

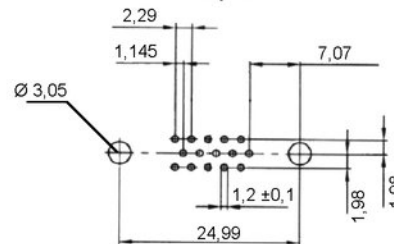


26-pol.

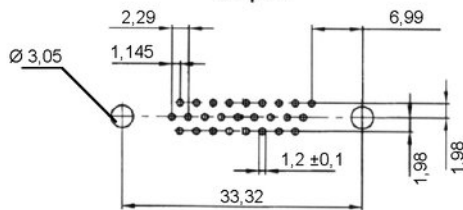


26-pol.

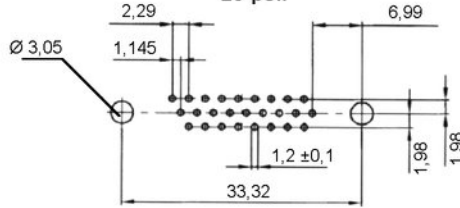


44-pol.

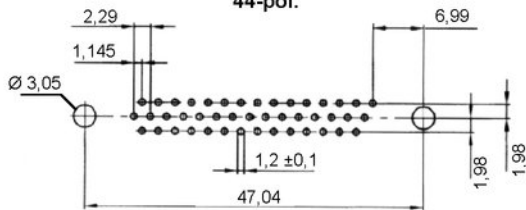


44-pol.

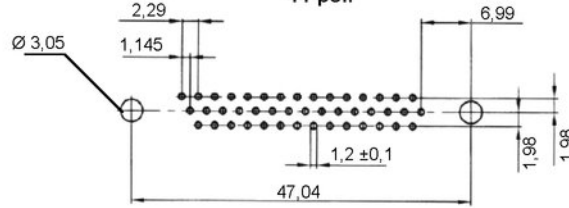


62-pol.

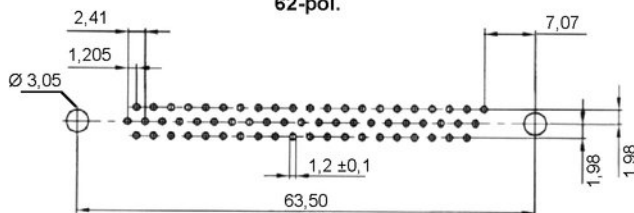


62-pol.

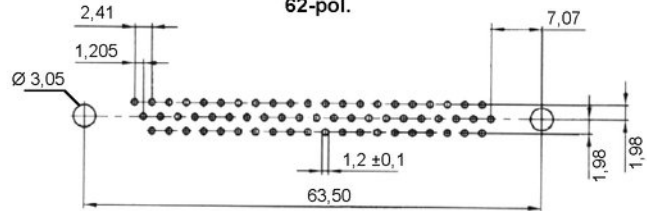

78-pol.

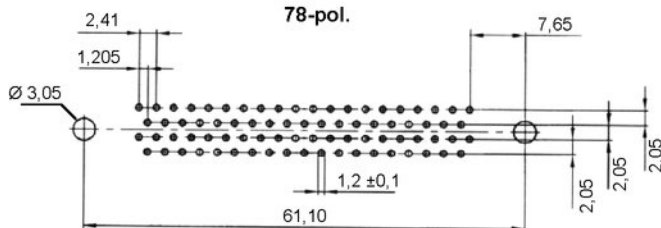

78-pol.










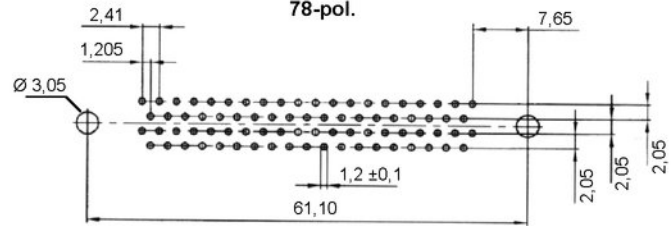


(Kopie 2)

Gewinkelte Ausführung / Right-angled Type

Stift / Male


Buchse / Female

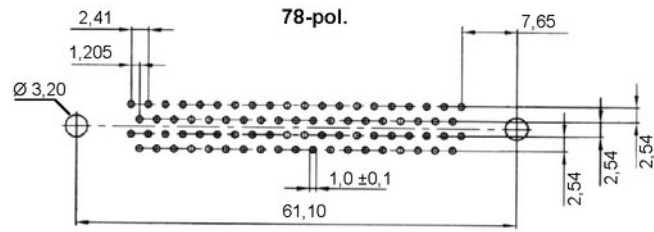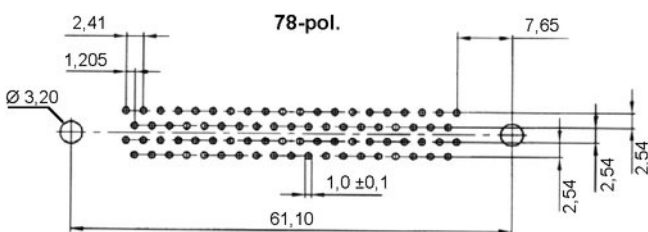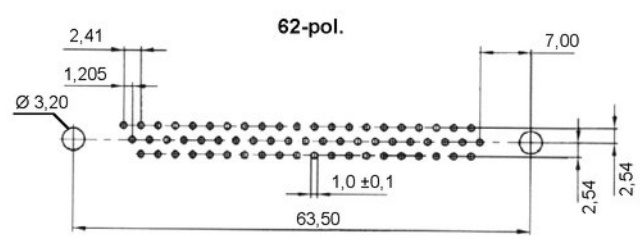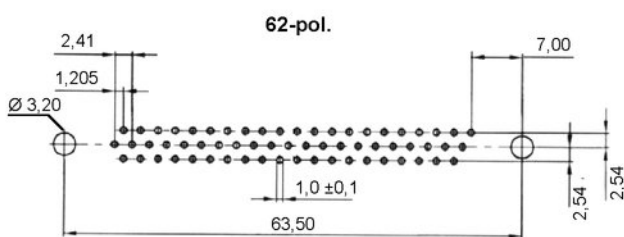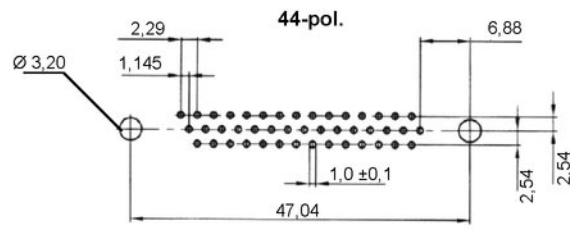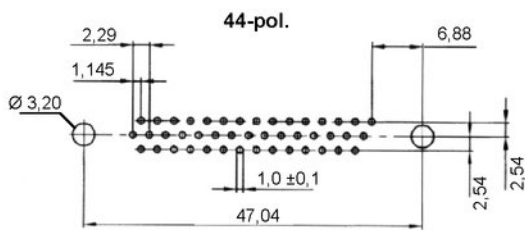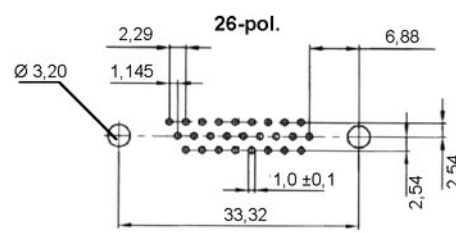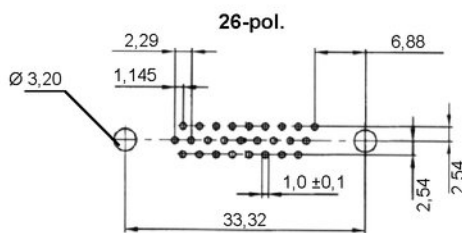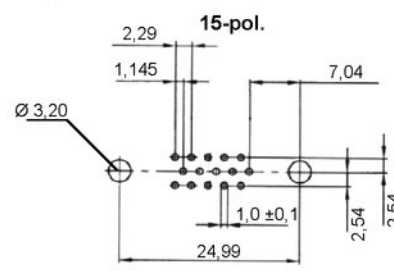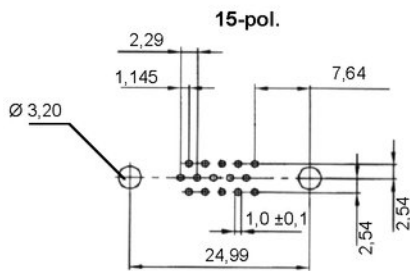

D-Sub Befestigungsoptionen Mounting Options


Durchgangslot / Through Hole

0 Durchgangslot 3,05mm
3.05mm Through Hole




Gewindeniet vorn / Thread Rivet Front

B1 Gewindeniet UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Rivet
B2 Gewindeniet M3
M3 Thread Rivet




Gewindeniet hinten / Thread Rivet Back

1 Gewindeniet UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Rivet
2 Gewindeniet M3
M3 Thread Rivet




Gewindebolzen vorn / Thread Bolt Front

3 Gewindebolzen UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Bolt
4 Gewindebolzen M3
M3 Thread Bolt




Gewindebolzen hinten / Thread Bolt Back

5 Gewindebolzen UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Bolt
6 Gewindebolzen M3
M3 Thread Bolt




Board Lock

BL Board Lock mit UNC 4-40 Gewinde
Board Lock with UNC 4-40 Thread



Combi-Lock

CL Combi-Lock mit UNC 4-40 Gewinde
Combi Lock with UNC 4-40 Thread



Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

