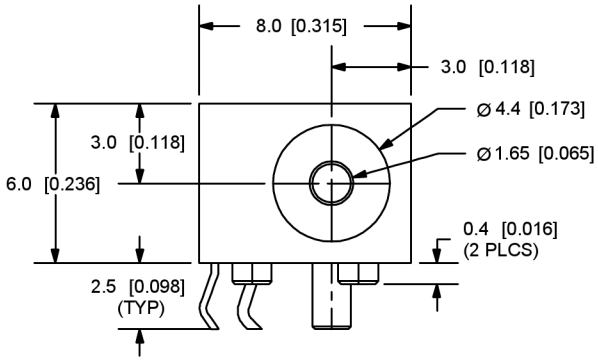

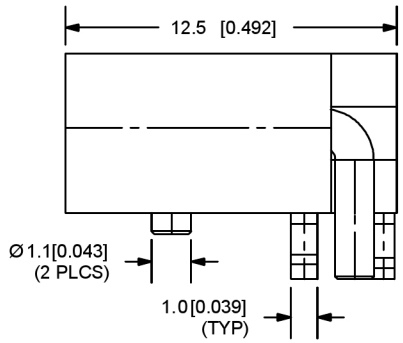

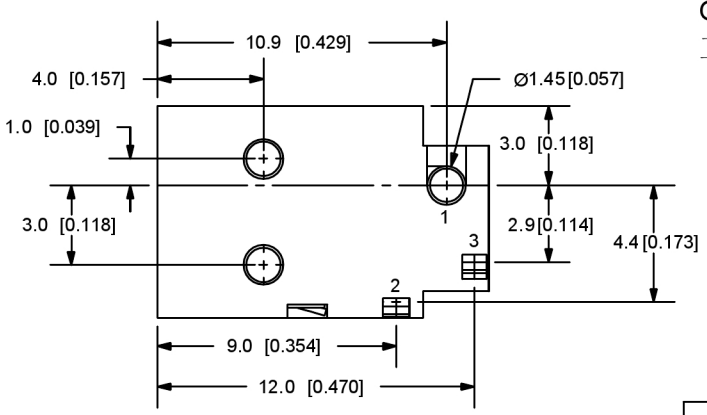

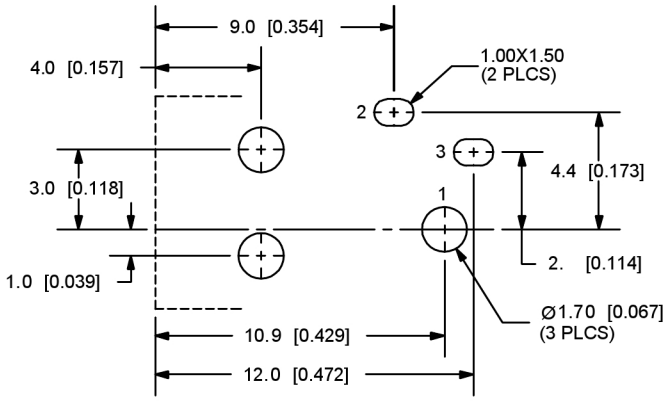

PCB LAYOUT
TOP VIEW

SPECIFICATIONS:
规格：
RATING: 12V DC @ 1A
额定值：12V DC@1A
CONTACT RESISTANCE: 30m OHMS MAX
接触电阻：最大30m欧姆
INSULATION RESISTANCE: 100M OHMS MIN: 500V DC
绝缘电阻：100M OHMS MIN: 500V DC
VOLTAGE WITHSTAND: 500V AC R.M.S. FOR 1 MINUTE
耐压：500V AC R.M.S. FOR 1 MINUTE
LIFE: 5,000 CYCLES
寿命：5000个周期
OPERATING TEMP: -20°~ +85°C
工作温度：-20℃～+85℃

MODEL NO.	DC-023
SCHEMATIC	

CENTER PIN DIAMETER 1.65mm

	MATERIAL	PLATING
center pin	Brass	tin
terminal 1	Brass	tin
terminal 2	Phosphor Bronze	tin
terminal 3	Brass	tin
plastic	Pbt	

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: DC POWER JACK
DWN		VIEW:	PART NO.: DC-023
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISIC
	1/1	A0