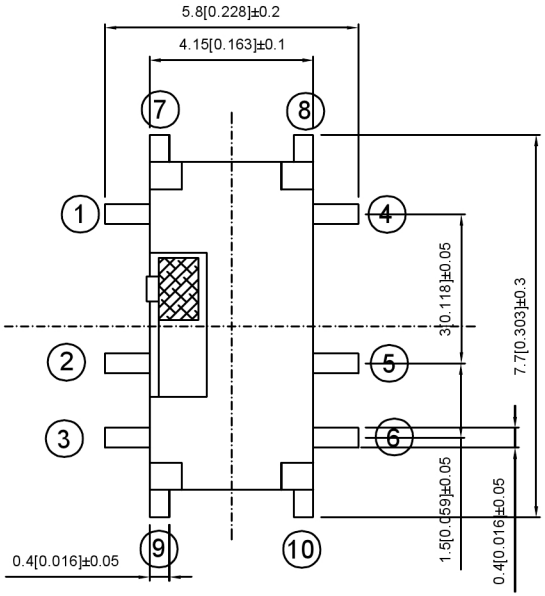


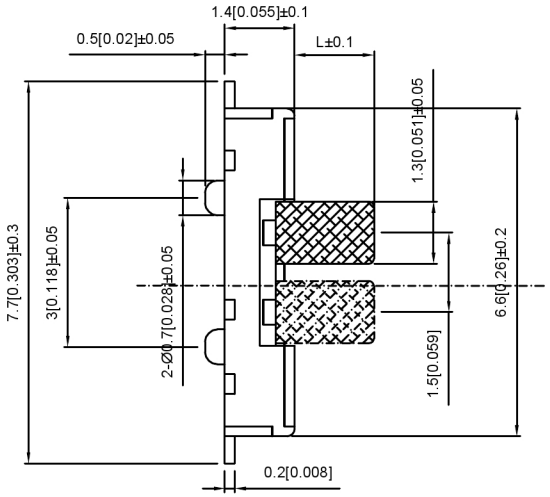


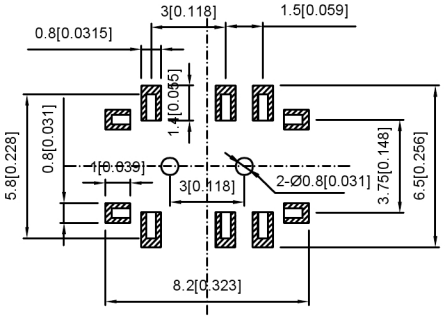


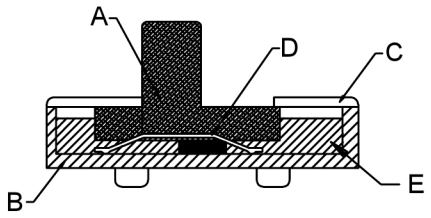


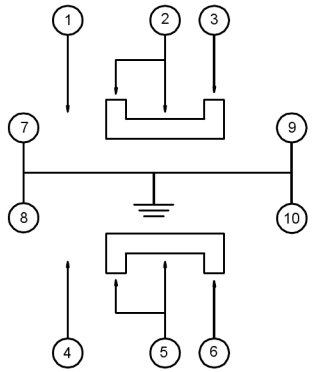


NOTE:
Rating:DC 12V 50mA Operating
Force:180gf±50gf
Lifetime:10000 Cycles

| PAPT NO | L |
|---|---|
| SS-2258S-L1 | 1.5 |
| SS-2258S-L2 | 2.0 |
| SS-2258S-L3 | 3.0 |

| ITEM | PAPT NAME | TERNO | QTY | MATERIAL | FINISHING |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Spring | —— | 1 | SUS | silvery white |
| 4 | reed | —— | 2 | Silver copper | silvery white |
| 3 | lid | —— | 1 | brass | silvery white |
| 2 | base | —— | 1 | Phosphorous copper.PA46 | Black |
| 1 | handle | —— | 1 | PA46 | Black |

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

| MARK | DESCRIPTION | DATE | REVISED | APPROVED |
|---|---|---|---|---|
| ΔX | | | | |
| ΔX | | | | |
| ΔX | | | | |

REVISIONS

| ANGLAR | ±5° |
|---|---|
| L≤ 4 | ±0.2 |
| 4<L≤ 16 | ±0.3 |
| 16<L≤ 63 | ±0.4 |
| L> 63 | ±0.5 |

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

| | | | |
|---|---|---|---|
| DSND | | SCALE: N/A | MODEL TYPE: SLIDE SWITCH |
| DWN | | VIEW: | PART NO.: SS-2258S-X |
| CHKD | | UNIT: mm/in | DWG NO.: |
| APPD | | SIZE: A4 | |

| WEIGHT | SHEET | REVISIC |
|---|---|---|
| | 1/1 | A0 |