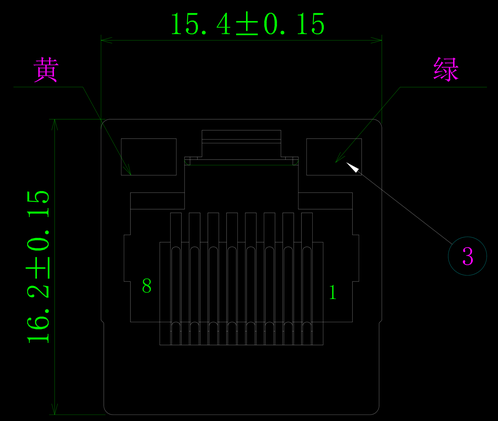


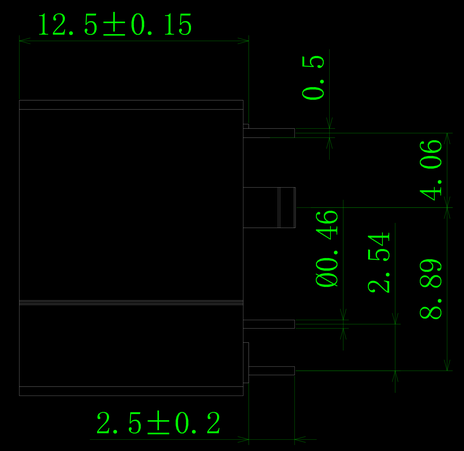


技术参数 (SPECIFICATION):

温度范围 (TEMPERATURE RANGE):-40～+70℃
额定电压 (VOLTAGE RATING):125V
额定电流 (CURRENT RATING):1.5A
接触电阻 (CONTACT RESISTANCE):≤30mΩ
绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE):≥500MΩ
耐　压 (DIELECTRIC STRENGTH):1000V AC/(50HZ)/Min
插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE):3～20N
寿　命 (DURABILITY):750 CYCLES MIN

Table 2

| X | Terminal Plating |
|---|---|
| 0 | Au Fu″ Plating |
| 1 | Au 1u″ Plating |
| 2 | Au 2u″ Plating |
| 3 | Au 3u″ Plating |
| 4 | Au 6u″ Plating |
| 5 | Au 10u″ Plating |
| 6 | Au 15u″ Plating |
| 7 | Au 30u″ Plating |

Material & Plating

Part NO.:
RCH5242CB-QD-X-XX-X

LED position
Table 1

| D | L LED/R LED |
|---|---|
| YG | YELLOW/GREEN |
| GY | GREEN/YELLOW |
| YY | YELLOW/YELLOW |
| GG | GREEN/GREEN |
| OO | OTHER/OTHER |

Material & Color
Table 3

| XX | Material/Color |
|---|---|
| BB | PBT/BLACK |
| BW | PBT/WHITE |
| AB | PA/BLACK |
| AW | PA/WHITE |
| OO | OTHER/OTHER |

LED灯正负极
Table 4

| X | L/R |
|---|---|
| 1 | +-/+- |
| 2 | -+/-+ |

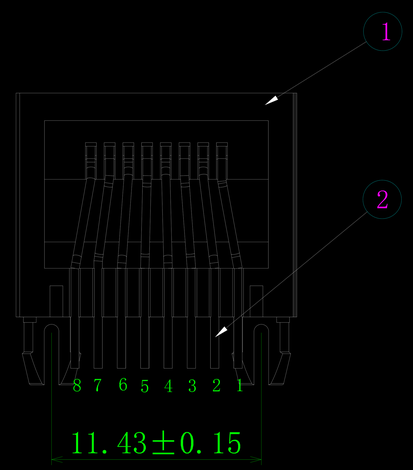


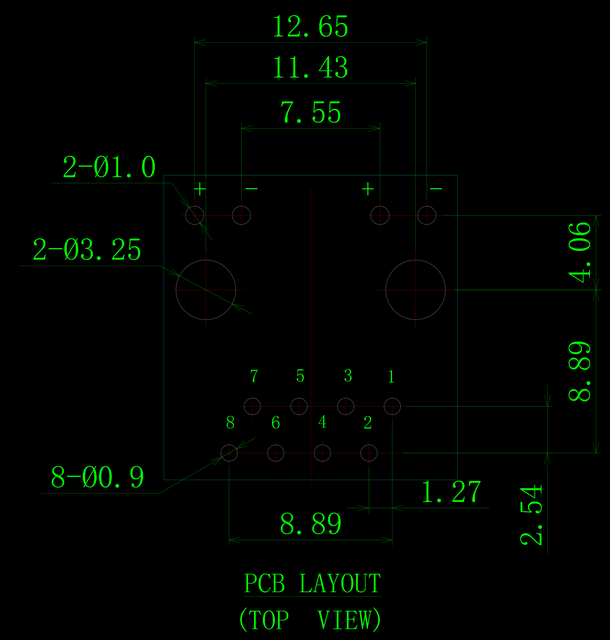


PCB LAYOUT
(TOP VIEW)

| 序号 | 名　称 | 材　料 | 数　量 | 镀层/颜色 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LED灯 | 树脂/FE | 2 | NI/AG | |
| 2 | 插　针 | PHOSPHOR BRONZE | 8 | "FU" | |
| 1 | 塑　座 | PA46 | 1 | BLACK | |

温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO.,LTD.

| 一般公差 | |
|---|---|
| 30～ | ±0.25 |
| 10～30 | ±0.20 |
| ～10 | ±0.15 |
| 角　度: | ±2° |
| 页　面: | 1 of 1 |

品　名: RCH-52-42-CB(带灯全塑)
料　号: RC01928
型　号: RJ45　图　号:
版本:　单位:mm　比例: 1:1　纸张: A4

网络插座外形图

绘　图:　日　期:
审　核:　日　期:
核　准:　日　期:

| 版次 | 变更履历 | 变更单号 | 绘制 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| A/0 | 新出版发行 | | | |

禁止在图面上随意涂改
该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印