


成品图面

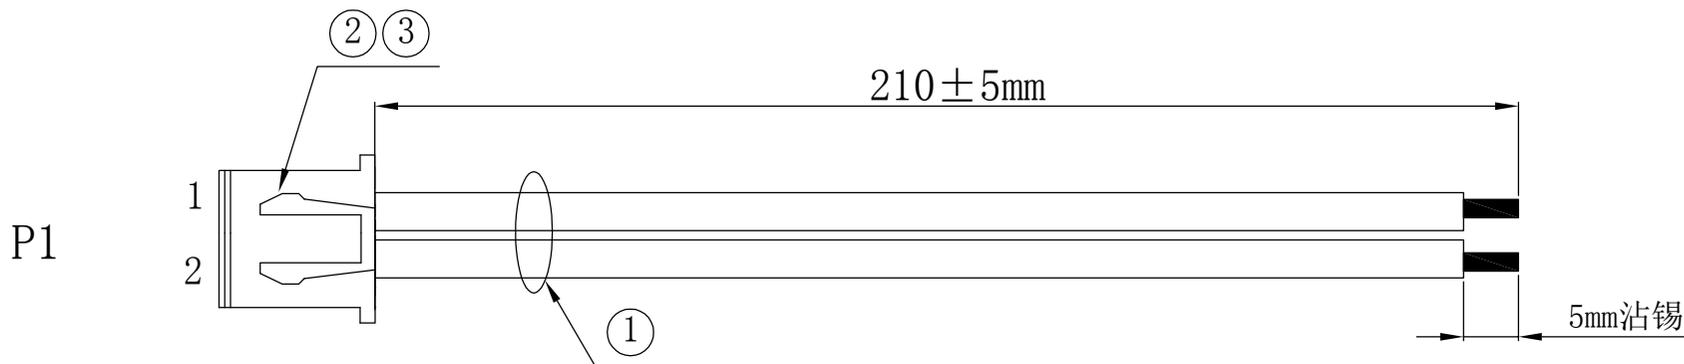

接点表:

P1	1	2
颜色	黑	黑

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
2. 绝缘强度:200V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗:2Ω MAX

③	端子	XH-T镀锡端子				2	PCS
②	胶壳	XH-2Y 间距2.5MM 白色				1	PCS
①	线材	22AWG 软硅胶线 黑色*2电子线				2	PCS
NO.	品名	规格				用量	单位
**±.5	**±5	核准		客户	立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司	
*±0.5	**±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ250-00022-210-2P		
*±0.2	**±0.2	制作	周军	品名规格	XH-2Y+22A软硅胶线 L=210MM	版本	页次
**±0.1	**±0.1	初打日期	2024.9.27	图纸编号	LJ250-00022-210-2P	A	1/1
						比例	单位

A 2024.9.27

新版发行

REV 变更日期

变更内容

G

F

E

D

C

B

A

