
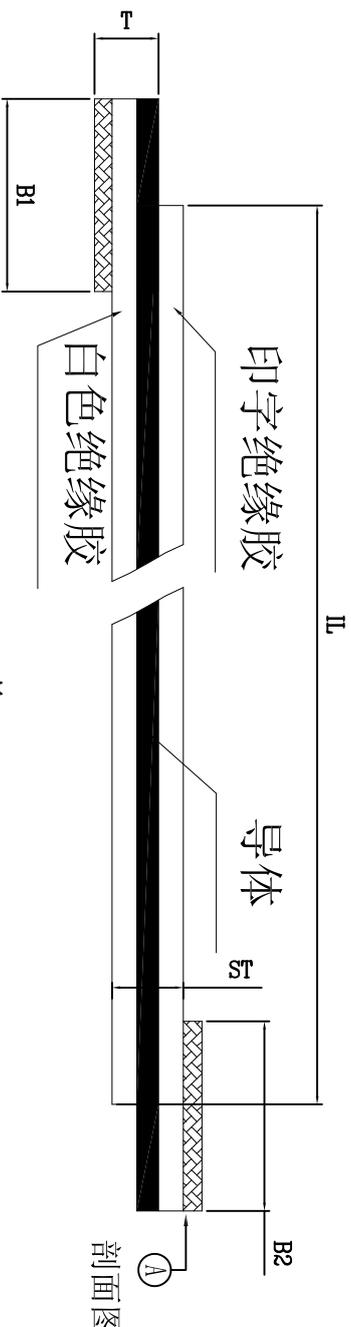


DIMENSION (尺寸)			
NO of conductors (导体数目)	N	YY	
Pitch (间距)	▲P	0.5	±0.05
Span (总间距)	▲SP	0.5*(6-1)	±0.07
Width (宽度)	▲W	0.5*(6+1)	±0.08
Margin (边距)	▲M	0.5	±0.07
Total Length (总长)	▲TL	100	±2.0
Insulator Length (绝缘胶长)	IL	92	/
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30	±0.05
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12	±0.05
Strip Length (裸铜长度)	▲S1	3.00	±0.5
Supporting Tape Length (补强板长度)	▲S2	3.00	±0.5
Strip Slant (线口倾斜)	B1	5.00	±1.5
Punch Slant (冲孔倾斜)	A1	5.00	±1.5
	A2	≤0.3	

Material List (辅料清单)			
NO	ITEM(项目)	SPEC(规格)	QTY(数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

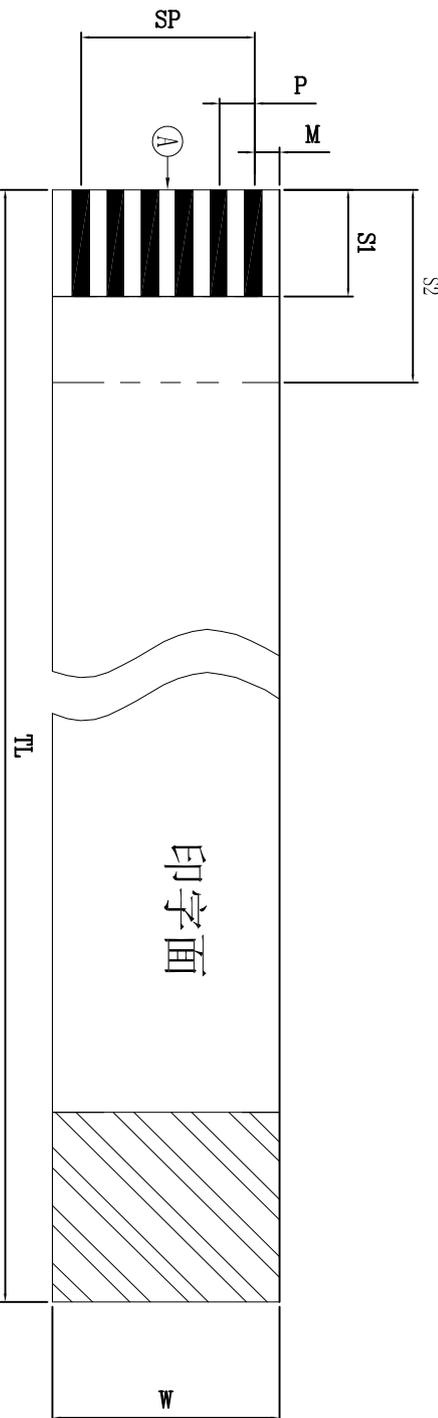

STRUCTURE (构造)			
NO	ITEM(项目)	SPECIFICATION (规格)	REMARK (备注)
1	INSULATION (胶膜)	AMM 20624 80C 60V VW-1	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	Blue 蓝色 (225um)	/
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度) 0.035 Width (宽度) 0.3	±0.005 ±0.03
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀) Sn (40 μ" 物)	MTN

SHENZHEN MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

品名 (ITEM)	0.5 FFC反向排线-6P TL=100mm	制图 (DR)	Kenny
料号 (DRAWING NO)	MTB-DT06-0100N-3/3/5/5	校对 (CHKD)	Thomas
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	Dawn
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEETS)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)		版次 (REV)	A4 A

Δ	新版次	新图制定	变更内容	Version	2024.9.13	申请人	发行日期
---	-----	------	------	---------	-----------	-----	------

一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 XX ±1.0
ANGLES ±1°