


## 30V-185

### 外形及尺寸

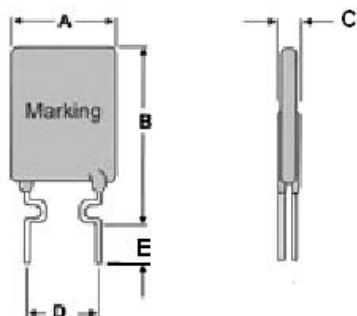

Model	A	B	C	D	E	Lead.
	max.	max.	max	±0.75mm	Min	Φ
30V-185	9.2mm	20.2mm	3.0mm	5.1	4.6mm	0.50

引线材料：镀锡金属线，Φ0.50 mm.

封装材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

### 电气性能

最大过载电流	40A <sub>DC</sub>	最大电压	30V <sub>DC</sub>
25℃±2℃最大不动作电流	1.85A	25℃最小动作电流	3.7A
起始零功率电阻	0.05-0.12Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.15Ω

### 检测条件及交收标准:

检测项目	测试	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.05-0.12Ω
不动作电流	25℃±2℃，1.85A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，9.25A，12V	小于8S
动作耐久性	30V，40A，24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃

包装条件：1000pcs/袋