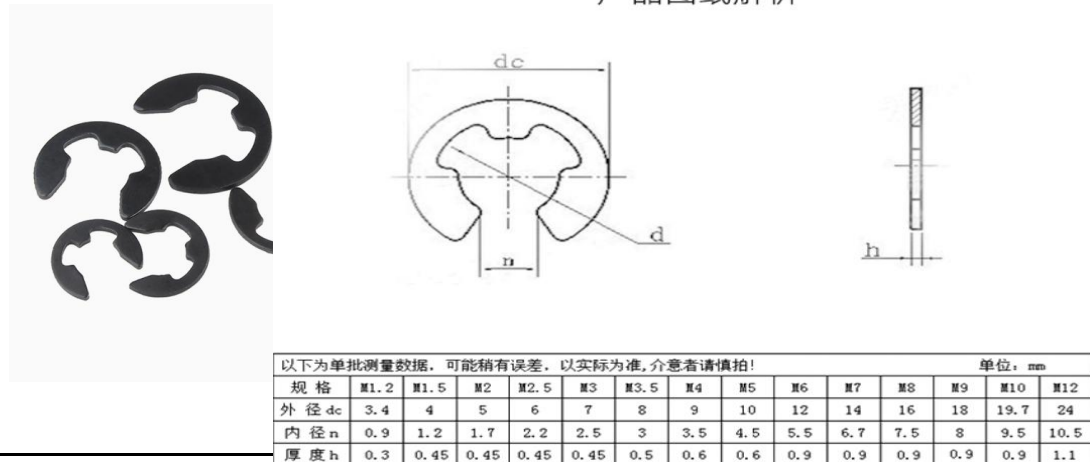


深圳市顺天五金制品有限公司

产品规格书

客户： 深圳市立创商城			图样： 参考样板											
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司														
规格名称： E型卡 马达轴卡开口挡圈 GB896卡簧 轴卡 Ø5MM 锰钢65Mn 发黑														
客户料号： C5296092														
样板数量： 20PCS														
类别： E 型卡 弹性挡圈 范围： ϕ 3-100mm														
外观 检验	国标标准编号：	GB894.1-86												
	数量： 20	检测结果	OK											
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)														
规格	M1.2	M1.5	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12
外径dc	3.4	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	19.7	24
内径n	0.9	1.2	1.7	2.2	2.5	3	3.5	4.5	5.5	6.7	7.5	8	9.5	10.5
厚度h	0.3	0.45	0.45	0.45	0.45	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1
检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据，判定结果									
内直径	4.40MM \pm 0.15MM	20	/	游标卡尺	7.40/7.40/7.40/7.41/7.41 OK									
外直径	10.00MM \pm 0.10MM	20	/	游标卡尺	10.00/10.00/10.01/10.00/10.00 OK									
厚度	0.8MM \pm 0.10MM	20	/	游标卡尺	0.80/0.80/0.80/0.8/0.80 OK									
材料等级	锰钢 65Mn		/											
应用范围：	机械工业用紧固件； 表面处理：氧化发黑；													
轴用挡圈性能特点	产品广泛应用于航空、汽车制造、机械设备、建筑工程、；锥销锁紧挡圈、带锁圈的螺钉锁紧挡圈、马达轴挡圈、轴用弹性挡圈-A型-B型、螺钉紧固轴端挡圈、螺栓紧固轴端挡圈、轴用钢丝挡圈等。													
	热处理需要淬火并回火，HRC 44-51（工艺参考值）；材质以65Mn弹簧钢为主，产品表面处理，弹簧钢基本为热处理发黑或磷化，保证硬度，弹性均匀，													
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				客户 确认									
检验员： 黄文	审核： 钟生		批准： 朱生											
日期： 2024-09-13	日期： 2024-09-13		日期： 2024-09-13											