

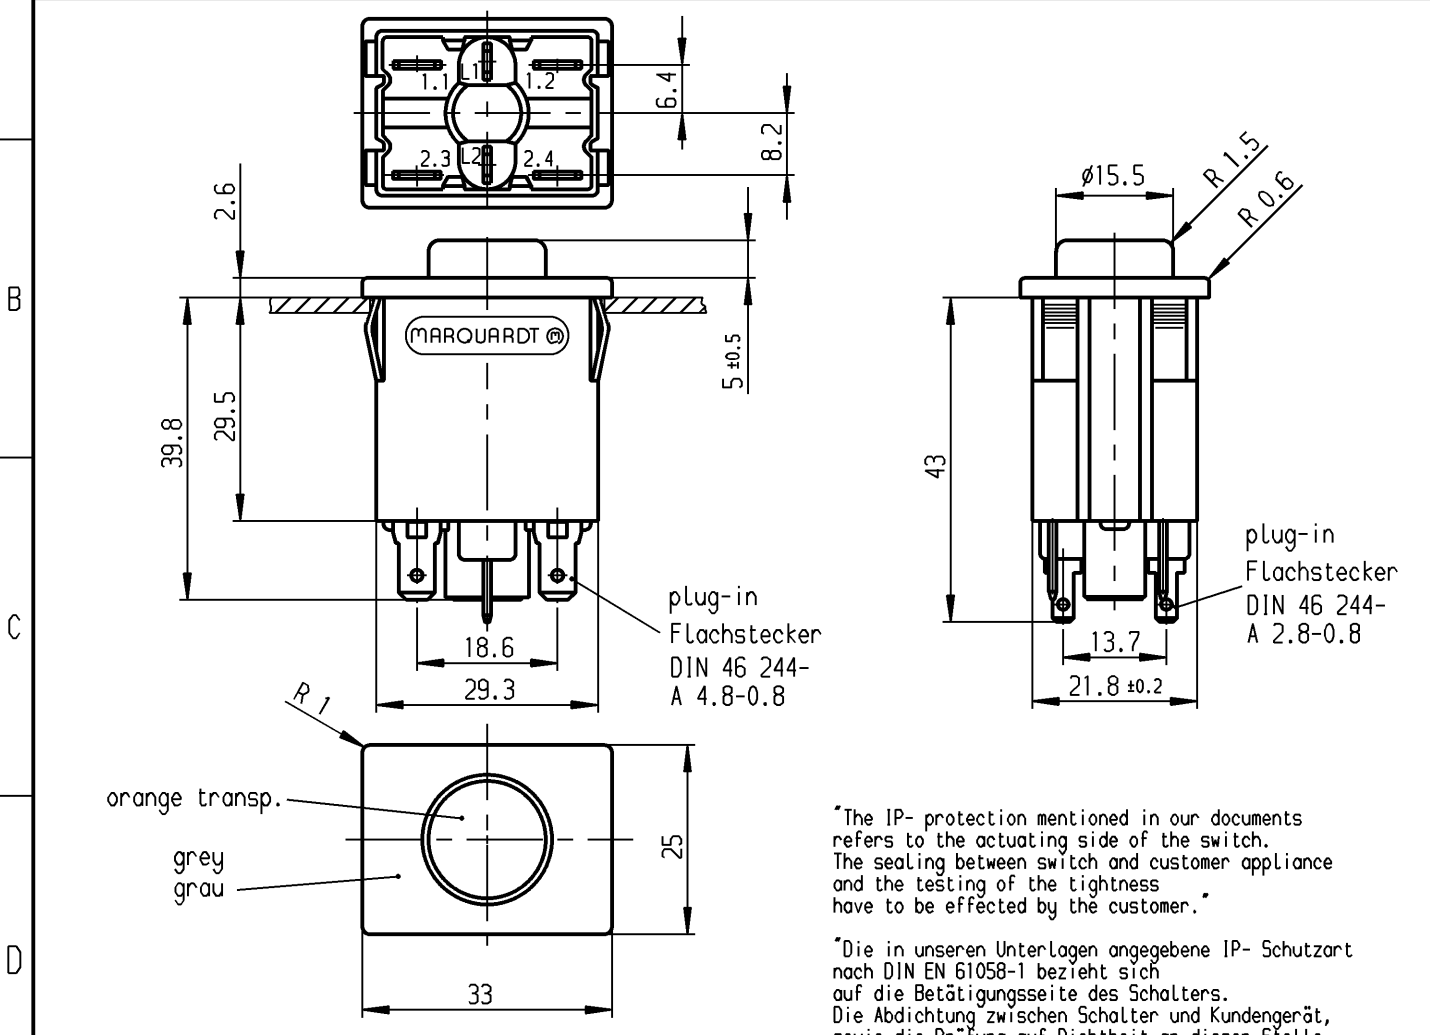


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2



Marking Aufschrift

MARQUARDT ©
1660.
T85



date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

"The IP- protection mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch. The sealing between switch and customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer."

"Die in unseren Unterlagen angegebene IP- Schutzart nach DIN EN 61058-1 bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerät, sowie die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle hat durch den Kunden zu erfolgen."

SPNO locking / Schließer 1-polig rastend
SPNC locking / Öffner 1-polig rastend

Rubber seal between actuator and housing.
Gummidichtung zwischen Betätiger und Gehäuse
Incandescent lamp / Glühlampe 28V 40mA
total travel/ Gesamtweg 4 ±0.4
suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.
Contacts gold plated
Kontakte vergoldet
actuating side protected acc. to
DIN 40 050, IP 54
Betätigungsseite geschützt
entsprechend DIN 40 050, IP 54

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1660.5853	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH	Radien RADI I	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1					
						0-6 ± 0.2	± 0.2							
					>6-15 ± 0.4	±								
					>15-30 ± 0.4	±								
					>30-70 ± 0.6	±								
					>70-120 ±	±								
					>120-200 ±	±								
c				g			CAD Medusa		Z					
b		36501		01.09.03	vor		f	gez./DRAWN BY 16.03.89 mau						
a		32547		22.05.02	sig		e	gepr./CHECKED BY dig						
							d	Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY					
Appliance Switch Geräteschalter														
MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim														